


ED FRAME PRODUCTS

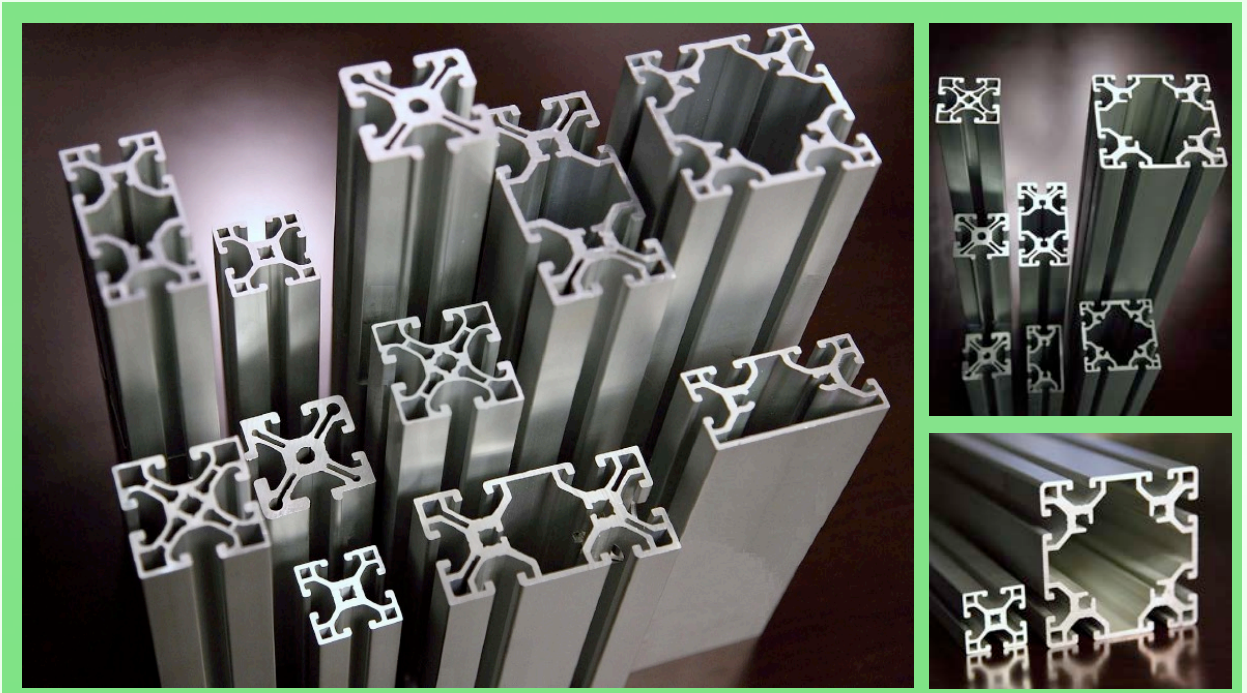

ZHU YANG
CONSTRUCTION CO.,LTD.

竺揚工程有限公司

目 次


ラインアップ		3
□30機械構造用フレーム		7
□30フレーム用アクセサリ		11
□40機械構造用フレーム		25
□40フレーム用アクセサリ		29
特殊用途フレーム		45
特殊用途フレーム用アクセサリ		49



ED FRAME


ラインアップ

□30機械構造用フレーム（溝幅6mm）




P-8

ED3030S




P-8

ED3060S



P-9

ED6060S



P-9

ED60L

□30フレーム用アクセサリ




P-12

Dブラケット



P-14

パネルブラケット



P-16

プレートブラケット
(SUS/メッキタイプ)



P-17

DNジョイント



P-18

STジョイント




P-19

ソフト溝カバー



P-19

ハード溝カバー



P-20

エンドキャップ



P-21

パネルサポート



P-22

アジャスタプレート



P-23

後入れナット



P-23


ホルダ付角ナット



ED FRAME


ラインアップ

□40機械構造用フレーム（溝幅8mm）




P-26

ED4040S




P-26

ED4080S



P-27

ED8080S



P-27

ED80L

□40フレーム用アクセサリ



P-30

Dブラケット




P-32

Lブラケット



P-33

パネルブラケット



P-34

プレートブラケット
(SUS/メッキタイプ)



P-35

Lジョイント



P-36

DNジョイント



P-38

ソフト溝カバー



P-38

ハード溝カバー



P-39

エンドキャップ



P-40

パネルホルダ



P-41

パネルサポート



P-42

アジャスタプレート



P-43


後入れナット




ED FRAME

ラインアップ


特殊用途フレーム




ED2020S




ED2040S



ED1530S



ED1560S



ED1590S



特殊用途フレーム用アクセサリ



パネルブラケット



Lジョイント




DNジョイント



STジョイント



ハード溝カバー



エンドキャップ



コーナージョイント



パネルホルダ



引戸用レール



引戸用ローラー



四角ナット



□30機械構造用フレーム




ED FRAME


ED3030S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133～参照)




定尺 : 5,500mm
(最大7,800mm)
材質 : A6063-T5
表面处理 : アルマイト
(黒:電着塗装)
単位質量 : 0.94kg/m
断面二次モーメント
: $I_x=3.07 \times 10^4$
: $I_y=3.07 \times 10^4$

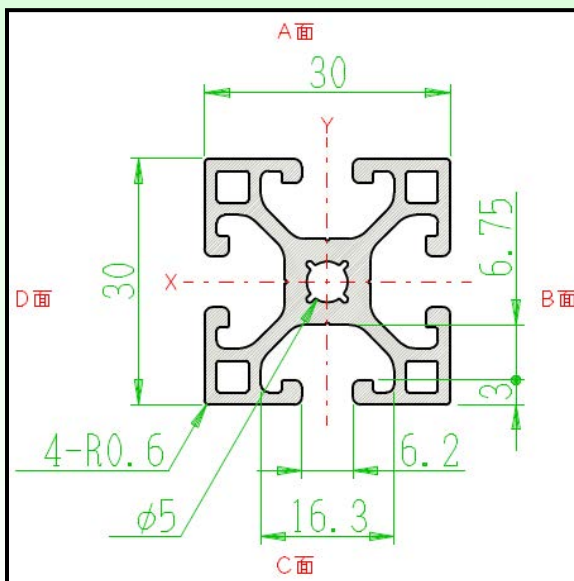


ED3060S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133～参照)



定尺 : 5,500mm
(最大7,800mm)
材質 : A6063-T5
表面处理 : アルマイト
(黒:電着塗装)
単位質量 : 1.54kg/m
断面二次モーメント
: $I_x=5.54 \times 10^4$
: $I_y=2.15 \times 10^5$

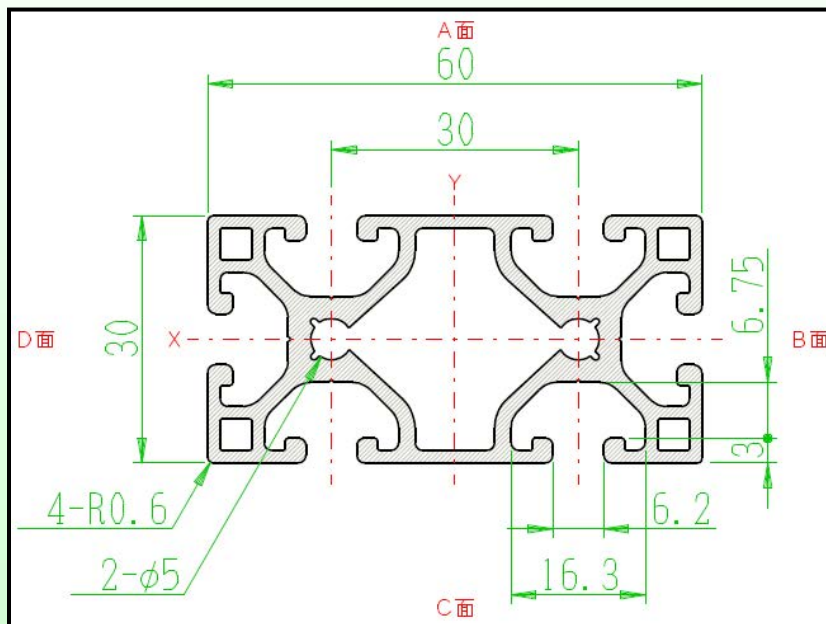


ED FRAME


ED60L-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133~参照)




定 尺 : 5,500mm
(最大7,800mm)
材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)
単位質量 : 2.26kg/m
断面二次モーメント
: $I_x = 2.78 \times 10^5$
: $I_y = 2.78 \times 10^5$

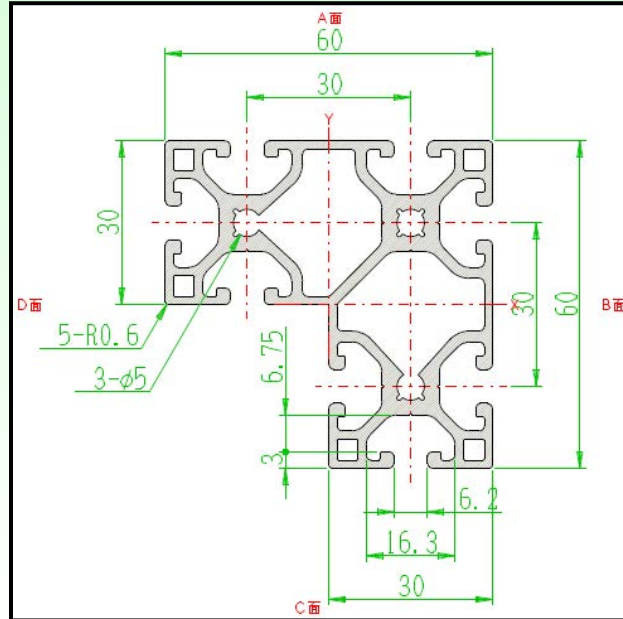


ED6060S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133~参照)



定 尺 : 5,500mm
(最大7,800mm)
材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)
単位質量 : 2.49kg/m
断面二次モーメント
: $I_x = 3.91 \times 10^5$
: $I_y = 3.91 \times 10^5$

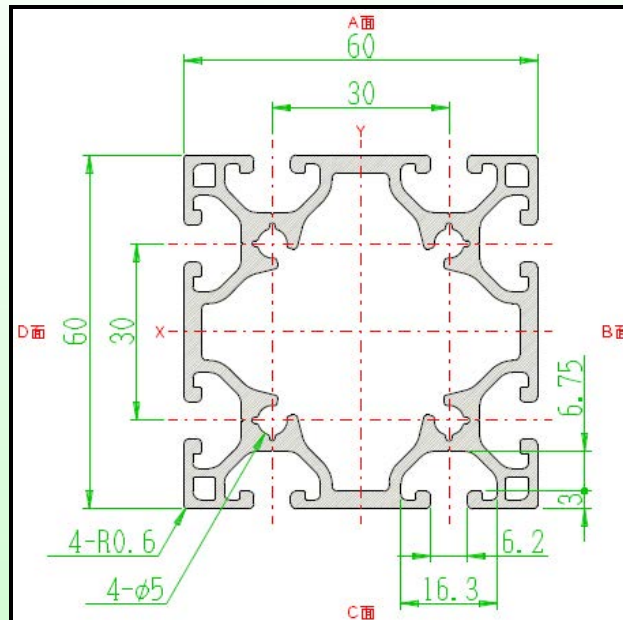



□30フレーム用アクセサリ



ED FRAME


Dブラケット

EDB2430(タップ無)

EDB2430 M5(M5タップ付)




材 質 : ADC12
表面処理 : サンドブラスト
(黒:電着塗装)

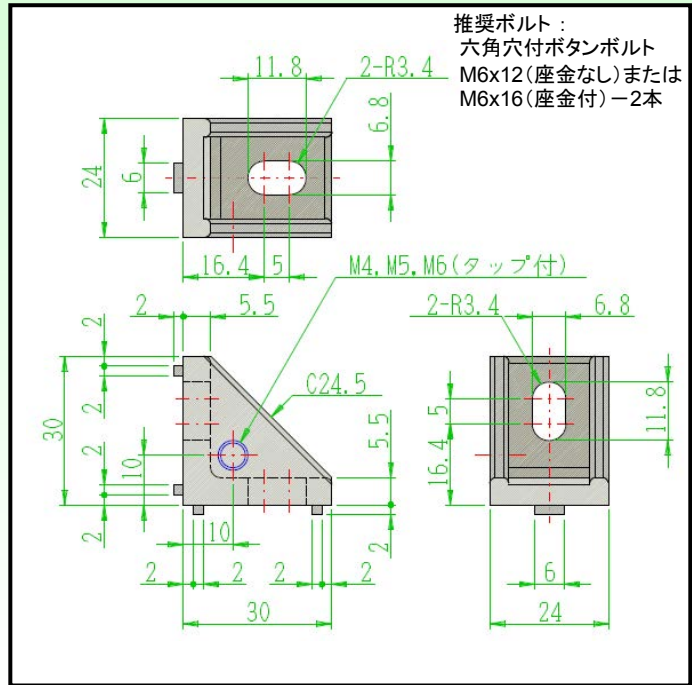

ED FRAME

Dブラケット




EDB5560(タップ無)

EDB5560 M5(M5タップ付)

材 質 : ADC12
表面処理 : サンドブラスト
(黒:電着塗装)

□30フレーム用
アクセサリ

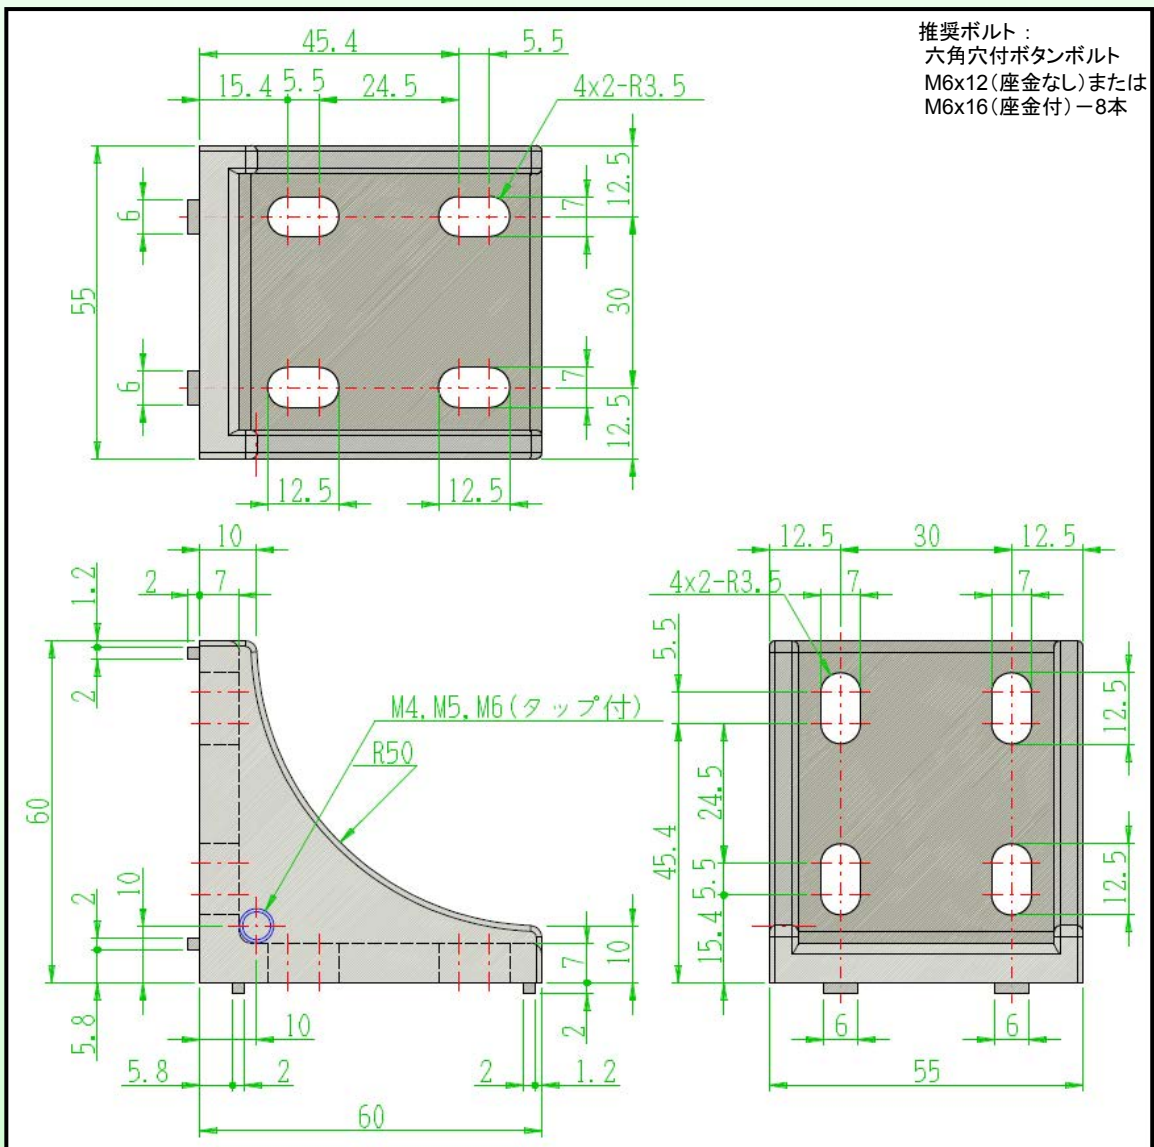

パネルブラケット

EPB3025


(タップなし)

EPB3025T

(M4タップ付)



材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

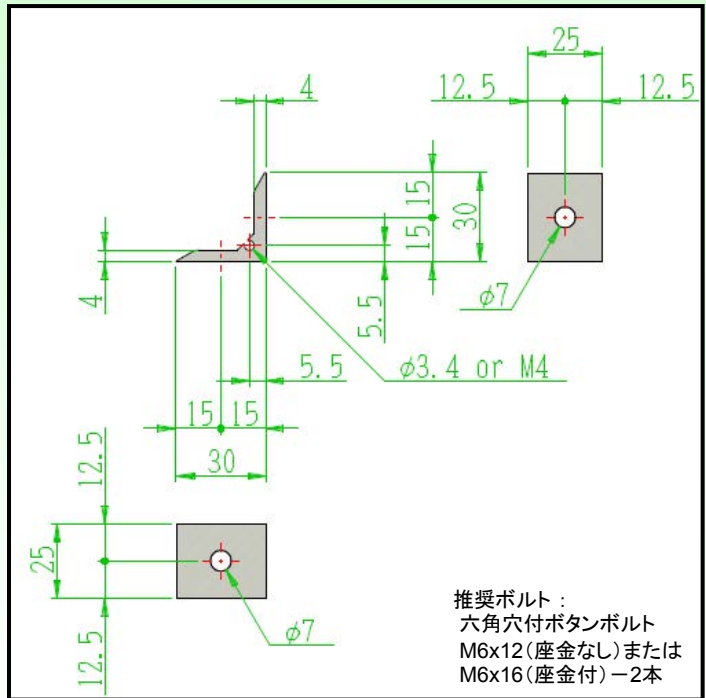

パネルブラケット

EPB3055


(タップなし)

EPB3055T

(M4タップ付)



材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

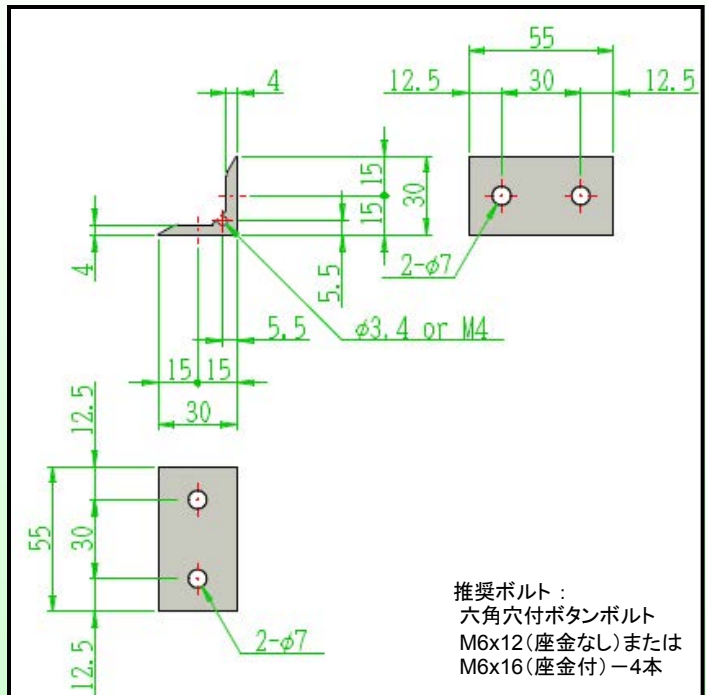

パネルブラケット

EPB5020


(タップなし)

EPB5020T

(M5タップ付)



材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

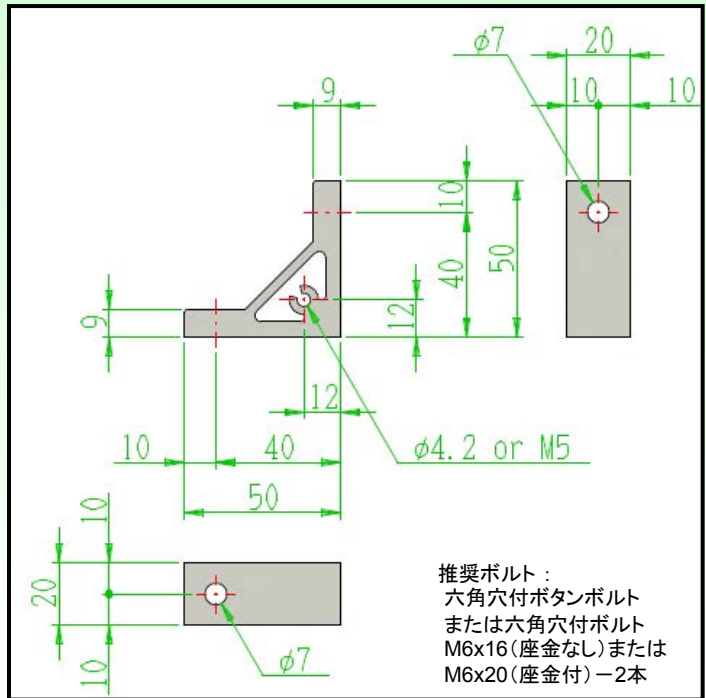

□30フレーム用
アクセサリ


パネルブラケット

EPB5050


(タップなし)

EPB5050T

(M5タップ付)



材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

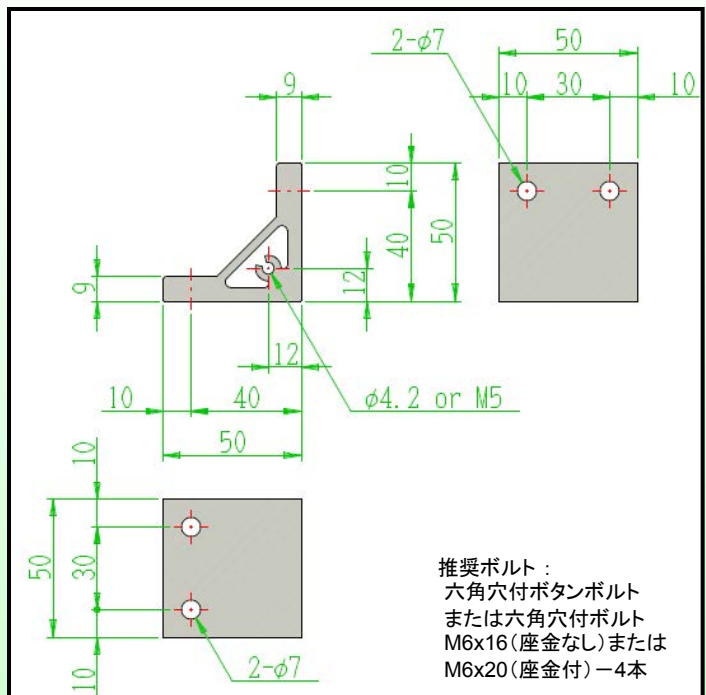

推奨ボルト：
六角穴付ボタンボルト
または六角穴付ボルト
M6x16(座金なし)または
M6x20(座金付)－4本

ED FRAME

プレートブラケット(SUS/メッキタイプ)



ステンレスタイプ

PBS2686S

PBS7171L

PBS7171R

PBS71116T

PBS71116X

鉄メッキタイプ

PBS2686SM

PBS7171LM

PBS7171RM

PBS71116TM

PBS71116XM


材質 : SUS304cp(t=2.0)
表面処理 : 片面パフ研磨

材質 : SPCC(t=2.3)
表面処理 : ユニクロメッキ


PBS2686S(M)

(t=2.0)

(t=2.3)




PBS71116T(M) (t=2.0)
(t=2.3)

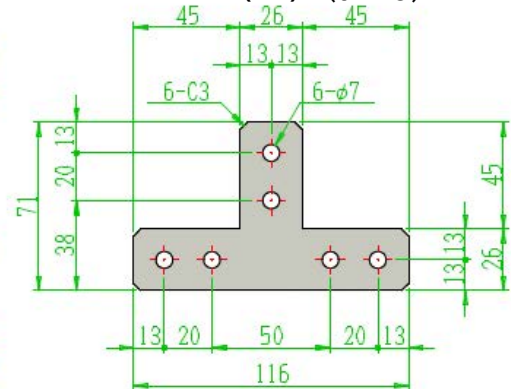


PBS7171L(M)

(t=2.0)

(t=2.3)

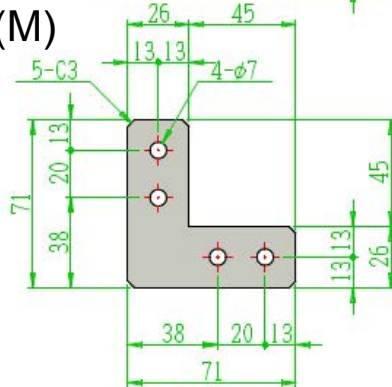


PBS71116X(M) (t=2.0)
(t=2.3)

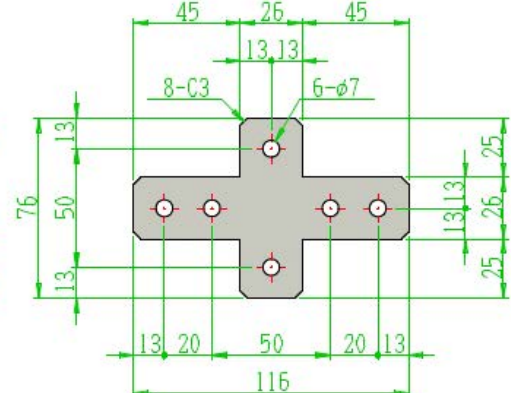

PBS7171R(M)

(t=2.0)

(t=2.3)

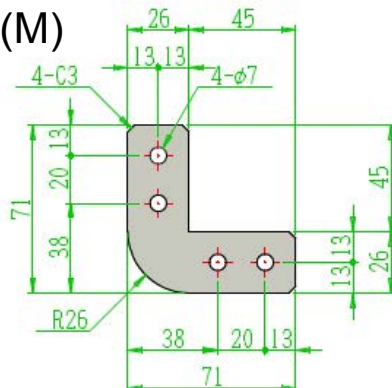

推奨ボルト : 六角穴付ボタンボルトまたは六角穴付ボルト
M6x10(座金なし)またはM6x12(座金付) - 4本

推奨ボルト : 六角穴付ボタンボルトまたは六角穴付ボルト
M6x10(座金なし)またはM6x12(座金付) - 6本



ZHU YANG CONSTRUCTION CO., LTD.


ED FRAME

DNジョイント


EDJ30



材 質 : ADC12
表面処理 : ニッケルメッキ
(黒:電着塗装)
付属品 : 六角穴付ボルト
ECS0620
: 後入れナット
EDNT30M6

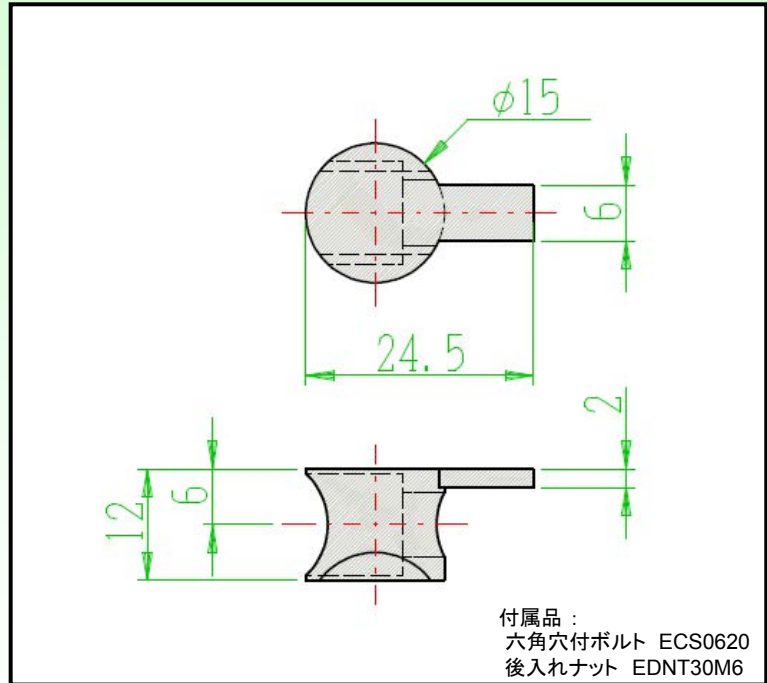

□30フレーム用
アクセサリ

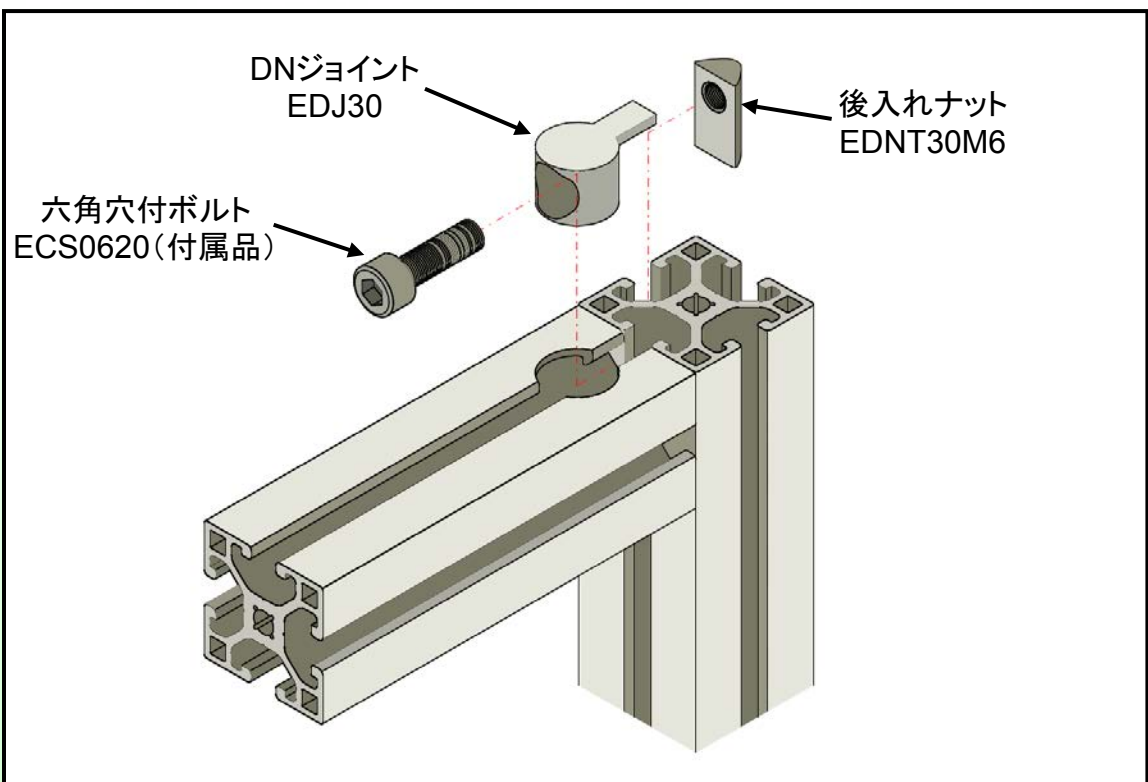



ED FRAME

STジョイント

ESJ30



材 質 : ADC12
表面処理 : ニッケルメッキ
(黒:電着塗装)
付属品 : 六角穴付ボルト
ECS0630

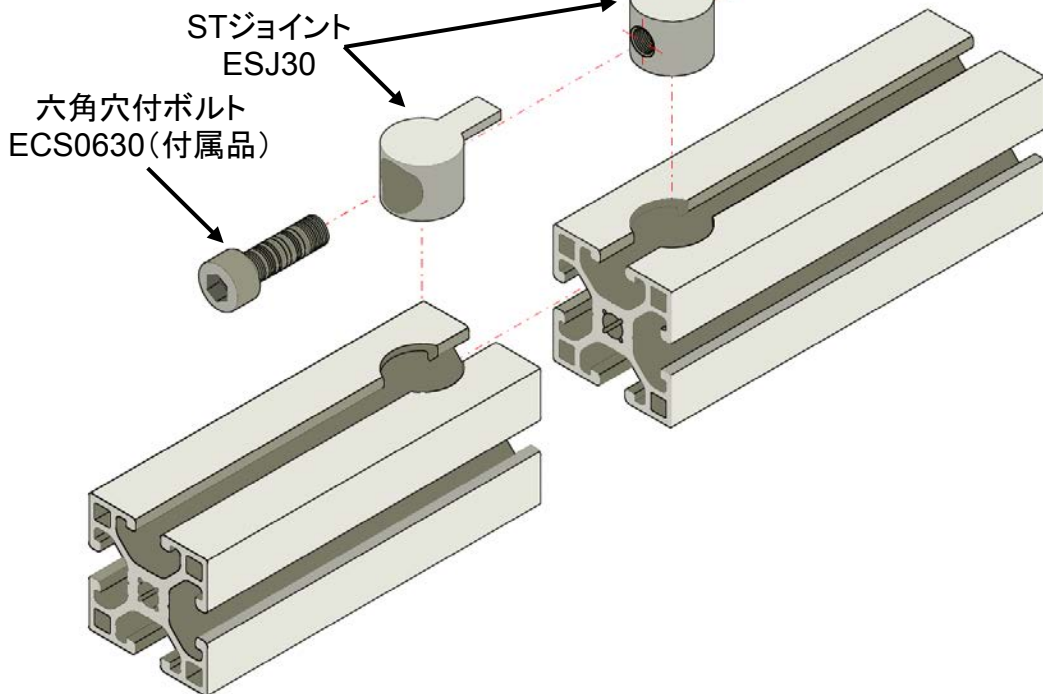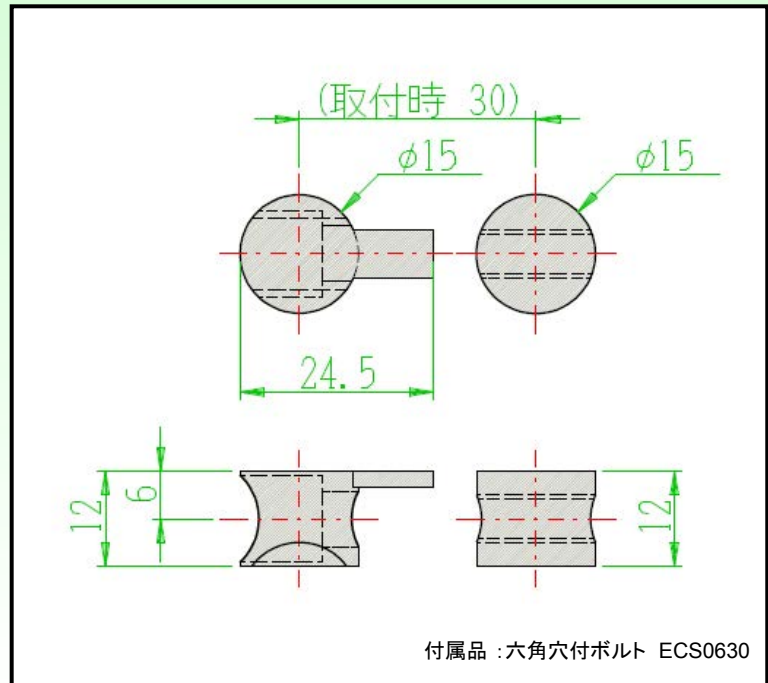

ED FRAME

ソフト溝カバー

ESC30G (ライトグレー定尺)

ESC30B (ブラック定尺)


ESC30G — □□□□

ESC30B — □□□□

長さ指定: 単位mm
(1~50000)



定 尺 : 50m/1ロール
材 質 : 軟質塩ビ
色 : ライトグレー/ブラック



□30フレーム用
アクリルセサリ

ハード溝カバー

EHC30G (ライトグレー定尺)

EHC30B (ブラック定尺)


EHC30G — □□□□

EHC30B — □□□□

長さ指定: 単位mm
(1~3000)




定 尺 : 3,000mm
材 質 : 硬質塩ビ
色 : ライトグレー/ブラック

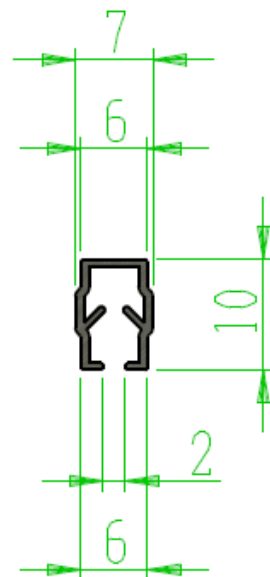

ED FRAME

エンドキャップ



材質 : ABS
色 : ブラック

EEC3030R (ED3030R用)

EEC3030 (ED3030S,3030T,3030L,3030H用)

EEC3060 (ED3060S,3060T,3060L,3060H用)


EEC6060 (ED6060S,6060T,6060L用)

EEC60L (ED60L用)


EEC3090 (ED3090S,3090T用)

EEC6090 (ED6090S用)


EEC3030R




EEC3030




EEC3060

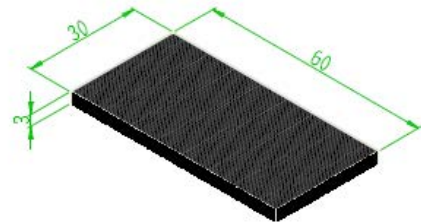


EEC6060

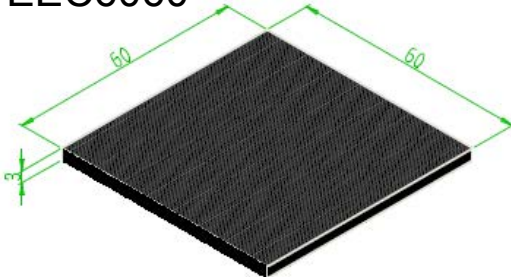


EEC60L

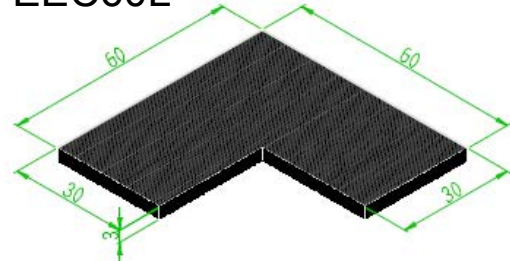

EEC3090

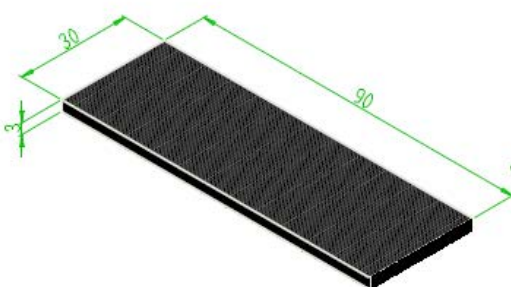

EEC6090

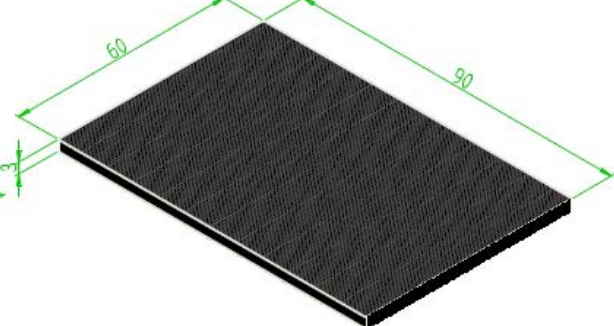

ED FRAME

パネルサポート


EPS30M4 (M4ナット入)

EPS30M5 (M5ナット入)

EPS30M6 (M6ナット入)





材質 : 軟質塩ビ(本体)
SS41(ナット)
色 : 透明

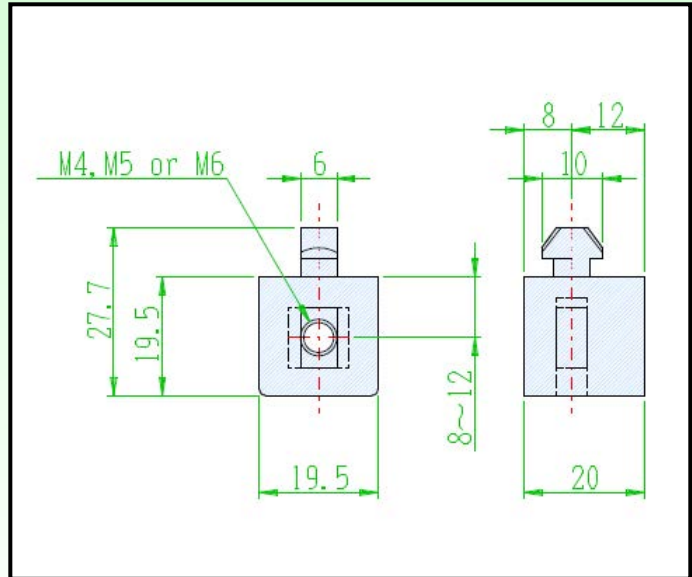

□30フレーム用
アクセサリ

取付方法

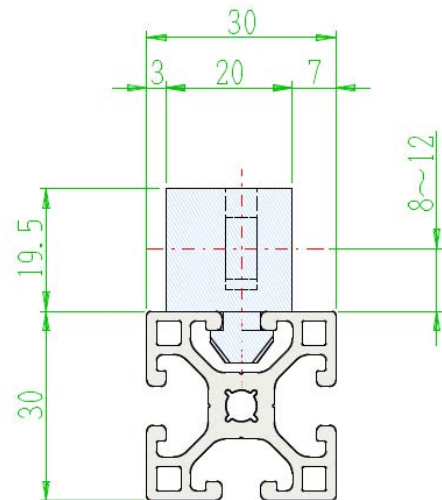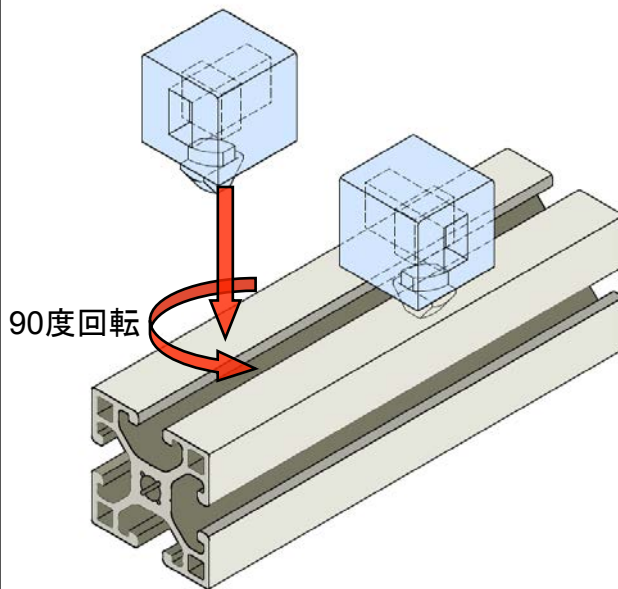

取付時寸法図



ED FRAME

アジャスタプレート



EAP3060SM12 (M16)






EAP6060SM12 (M16)

EAP6060NM12 (M16)

EAP7575SM12 (M16, M20)

EAP7575RM12 (M16, M20)

材質 : ADC12 もしくは A5052P (t=12.0)
表面処理 : アルマイト

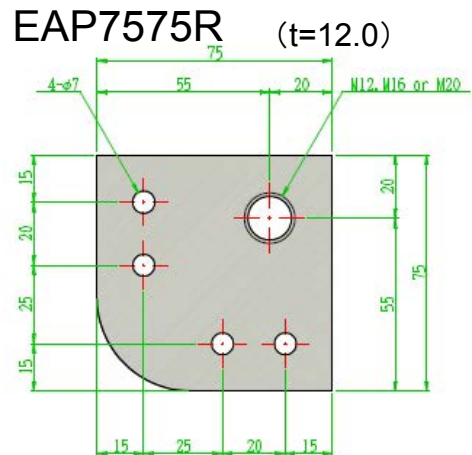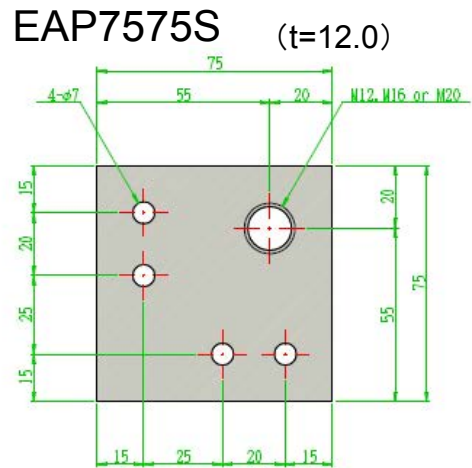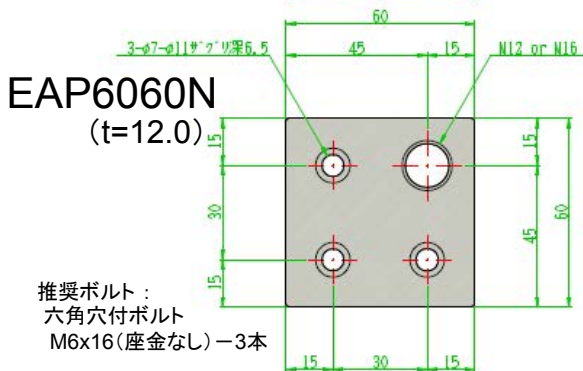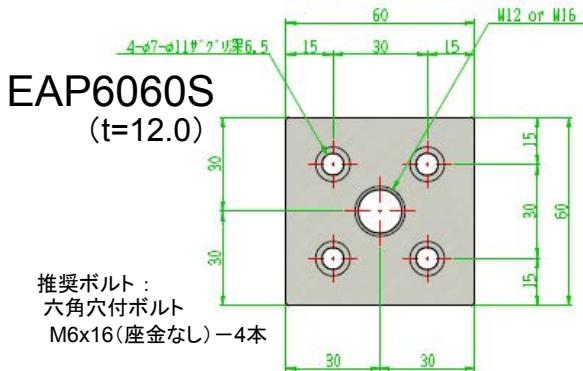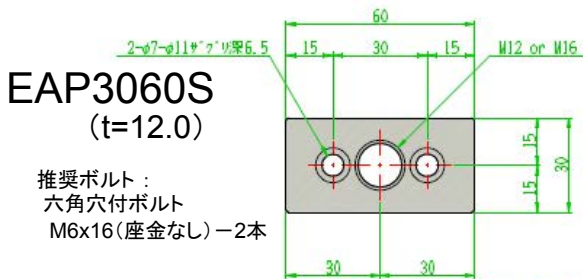

推奨ボルト : 六角穴付ボタンボルトまたは六角穴付ボルト
M6x20 (座金なし) または M6x22 (座金付) - 4本



ED FRAME

後入れナット

EDNT30M3 (M3タップ)


EDNT30M4 (M4タップ)

EDNT30M5 (M5タップ)

EDNT30M6 (M6タップ)



材質 : SS41
表面処理 : ニッケルメッキ

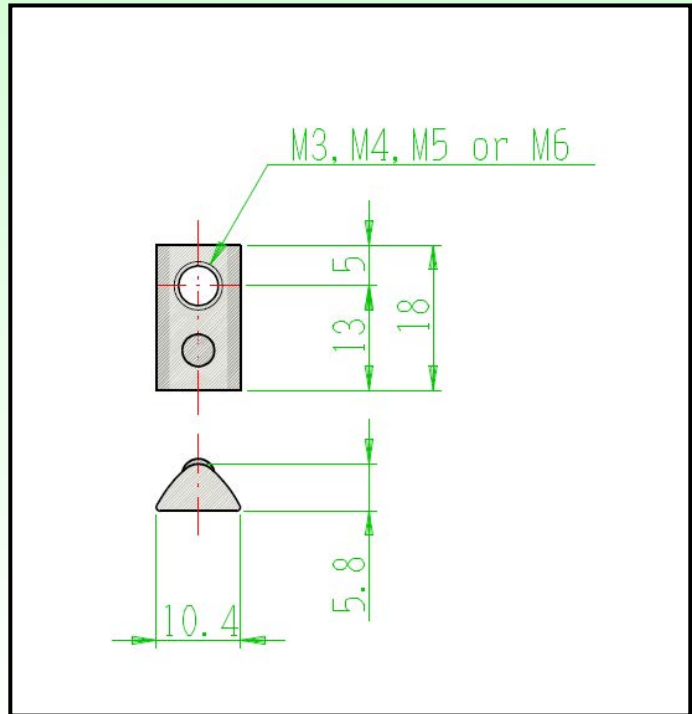

□30フレーム用
アクセサリ

ホルダ付角ナット

ESNT30M4 (M4タップ)


ESNT30M5 (M5タップ)

ESNT30M6 (M6タップ)



ナット部
材質 : SS41
表面処理 : ニッケルメッキ

ホルダ部
材質 : ポリアセタール
色 : 白

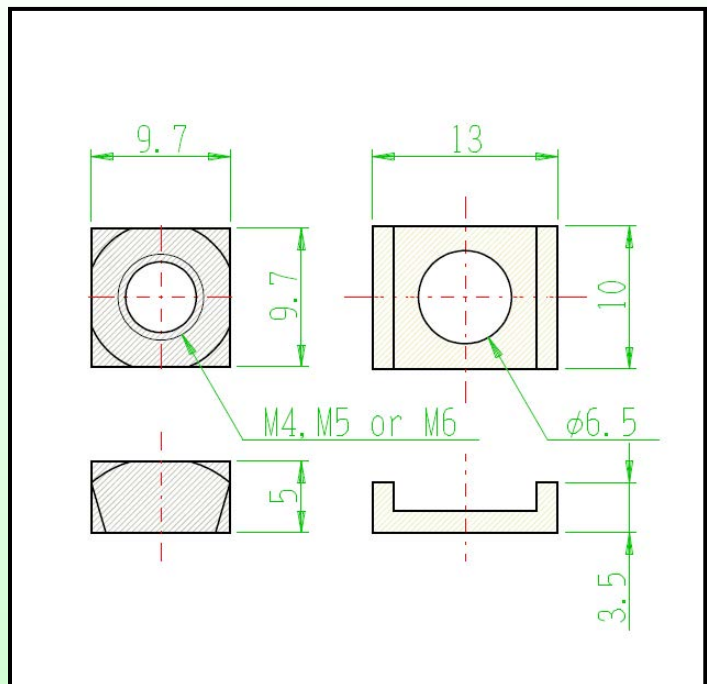

ED FRAME

□30フレーム用
アクセサリ



□40機械構造用フレーム




ED FRAME


ED4040S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133～参照)




定尺 : 5,500m
(最大7800mm) 材質
: A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)
単位質量 : 1.39kg/m
断面二次モーメント
: $I_x=7.80 \times 10^4$
: $I_y=7.80 \times 10^4$

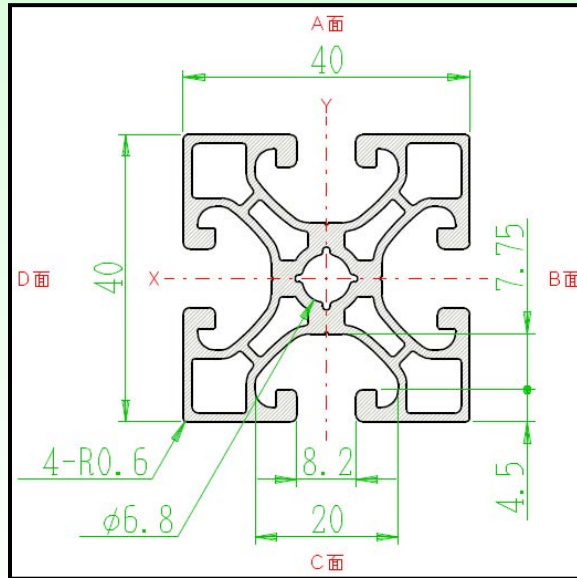


ED4080S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133～参照)



定尺 : 5,500m
(最大7800mm) 材質
: A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)
単位質量 : 2.13kg/m
断面二次モーメント
: $I_x=1.40 \times 10^5$
: $I_y=5.54 \times 10^5$

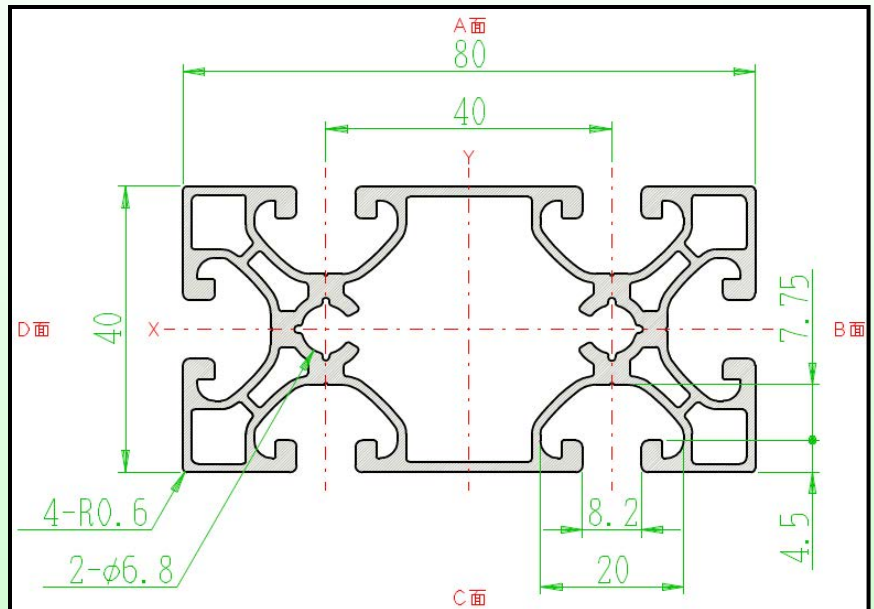


ED FRAME


ED8080S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133~参照)



定 尺 : 5,500m
(最大7,800mm)
材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒: 電着塗装)
単位質量 : 3.03kg/m
断面二次モーメント
: $I_x=8.98 \times 10^5$
: $I_y=8.98 \times 10^5$

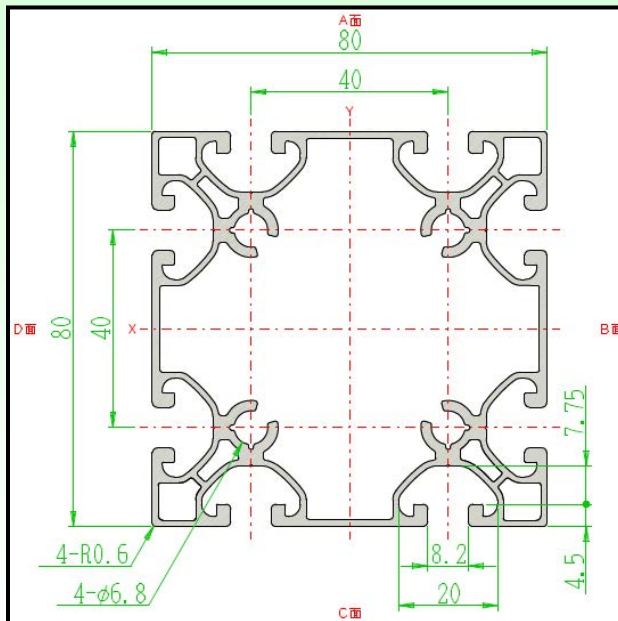


□40機械構造用
フレーム


ED80L-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133~参照)



定 尺 : 5,500m
(最大7,800mm)
材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒: 電着塗装)
単位質量 : 3.00kg/m
断面二次モーメント
: $I_x=7.02 \times 10^5$
: $I_y=7.02 \times 10^5$

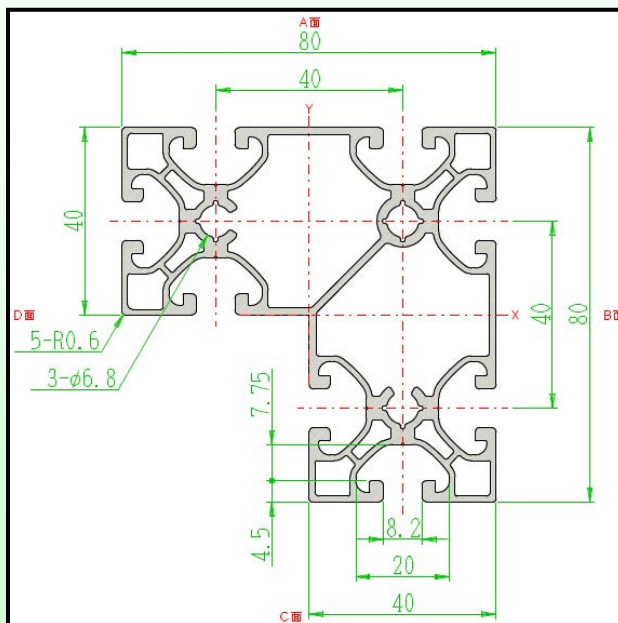



□40フレーム用アクセサリ

□40フレーム用
アクセサリ



ED FRAME


Dブラケット

EDB3040(タップ無)

EDB3040 M5(M5タップ付)



材 質 : ADC12
表面処理 : サンドブラスト
(黒:電着塗装)

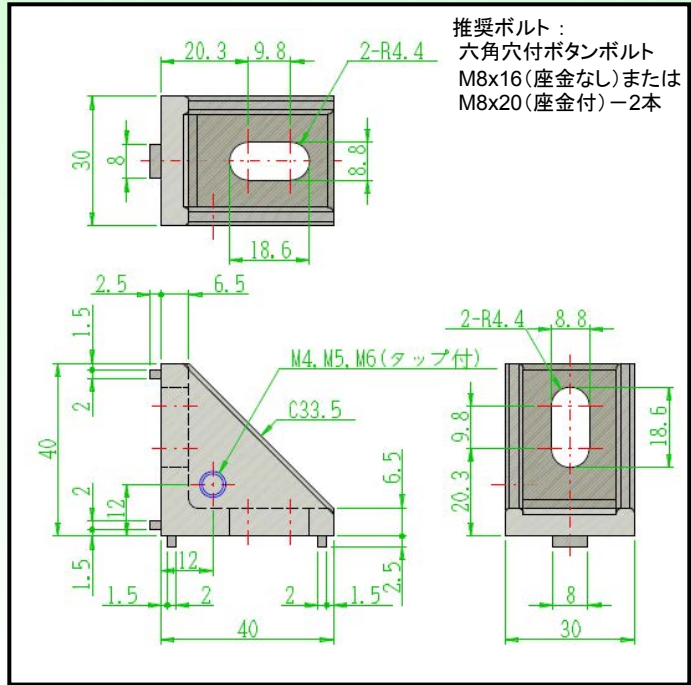

推奨ボルト：
六角穴付ボタンボルト
M8x16(座金なし)または
M8x20(座金付)－2本

M4, M5, M6 (タップ付)

ED FRAME

Dブラケット




EDB7575(タップ無)

EDB7575 M5(M5タップ付)

材 質 : ADC12
表面処理 : サンドブラスト
(黒:電着塗装)

推奨ボルト :
六角穴付ボタンボルト
M8x16(座金なし)または
M8x20(座金付)ー8本

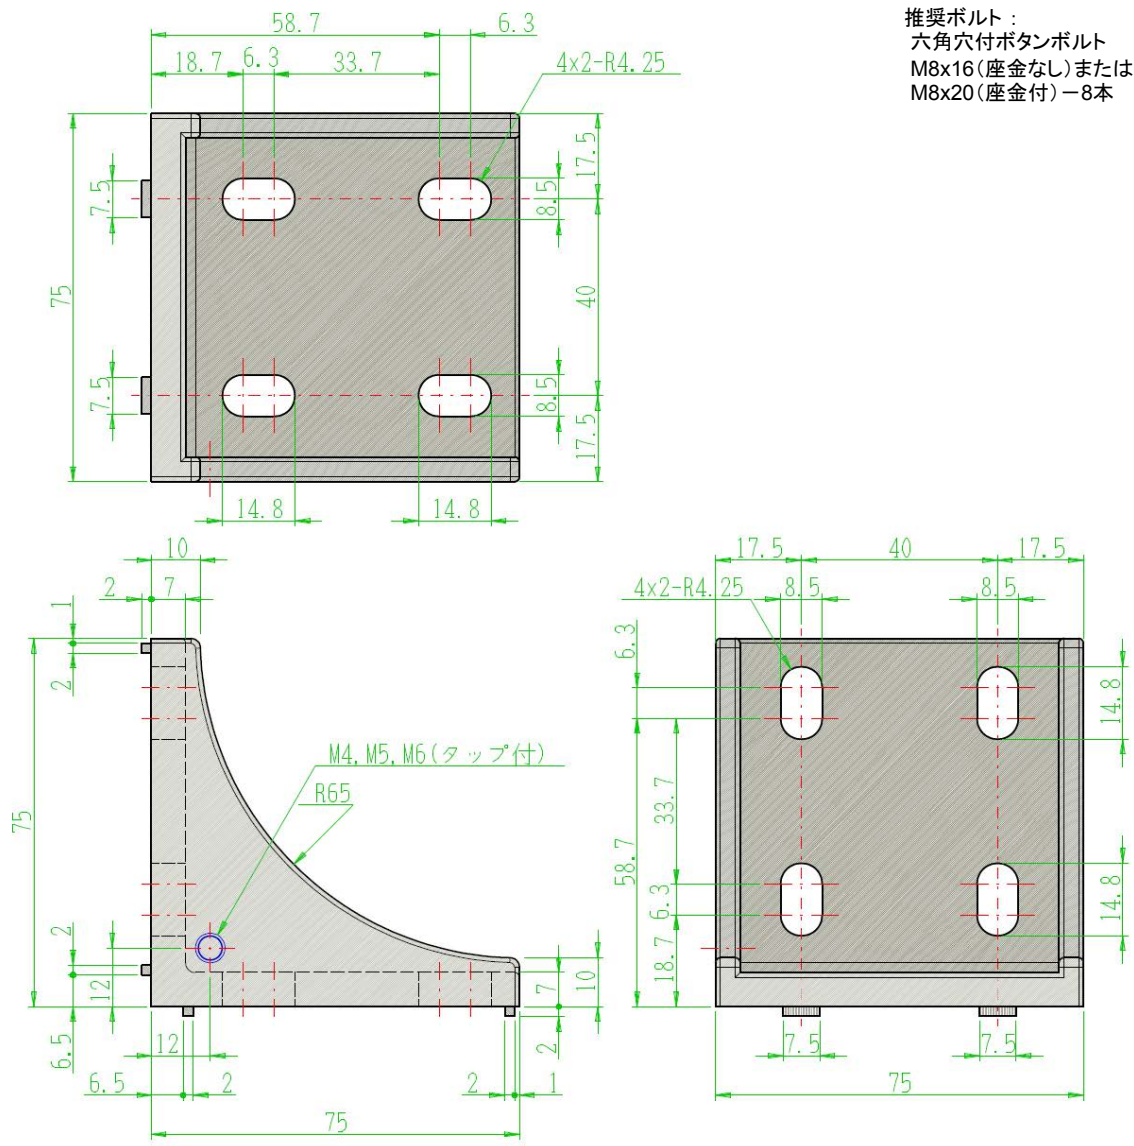

□40フレーム用
アクセサリ




ZHU YANG CONSTRUCTION CO.,LTD.

Lブラケット

ELB4035



材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

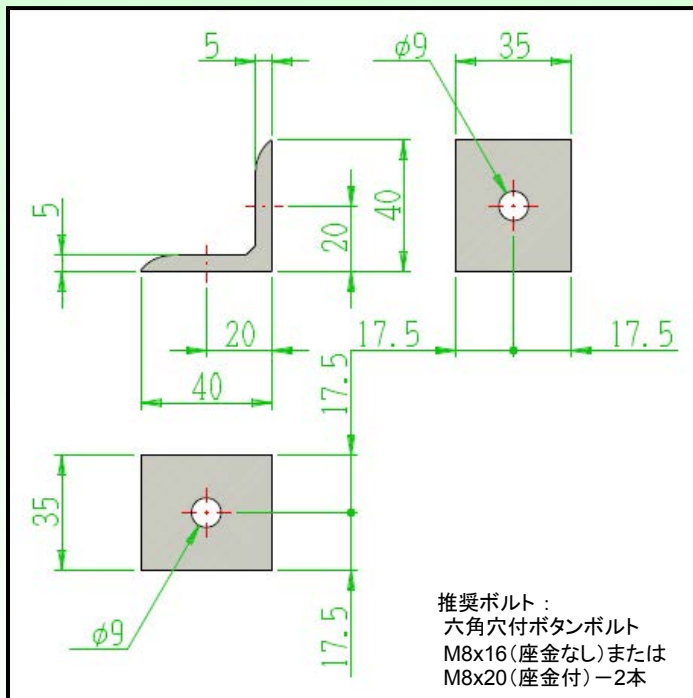


Lブラケット

ELB4075



材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

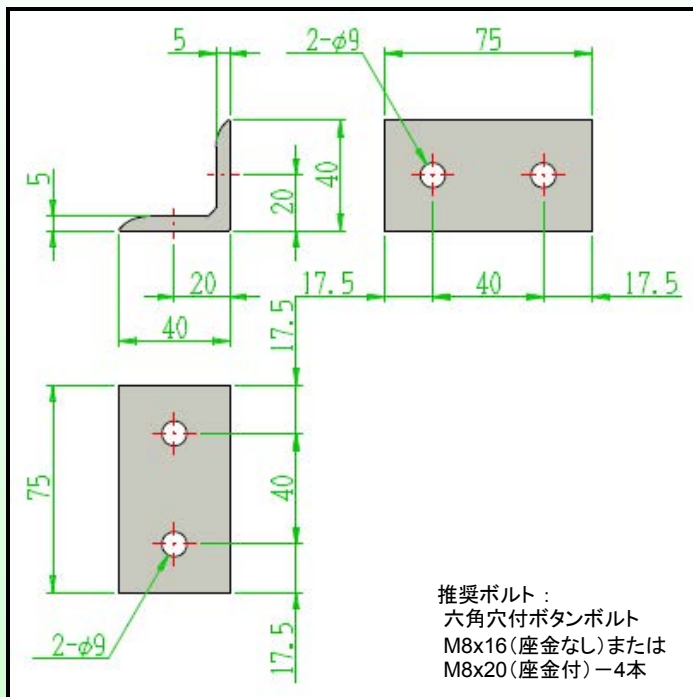

パネルブラケット

EPB5030


(タップなし)

EPB5030T

(M5タップ付)



材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

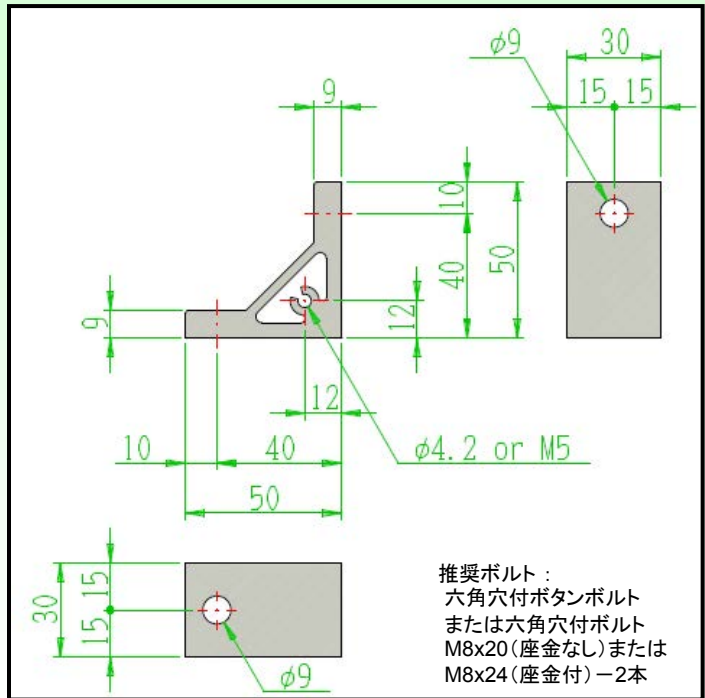


パネルブラケット

EPB5070


(タップなし)

EPB5070T

(M5タップ付)



材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

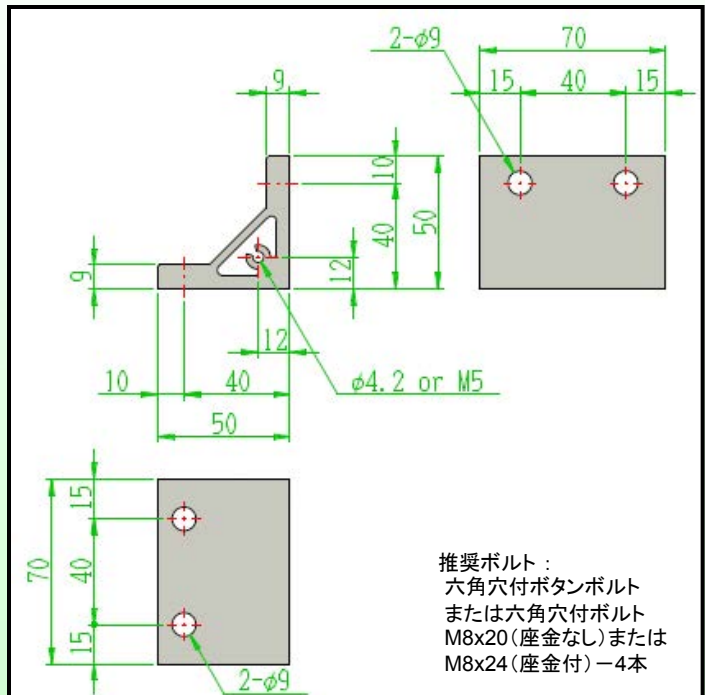

ED FRAME

プレートブラケット(SUS/メッキタイプ)



ステンレスタイプ

PBS36126S

PBS101101L

PBS101101R

PBS101166T

PBS106166X

鉄メッキタイプ

PBS36126SM

PBS101101LM

PBS101101RM

PBS101166TM


PBS106166XM

材質 : SUS304cp(t=2.0)
表面処理 : 片面バフ研磨

材質 : SPCC(t=2.3)
表面処理 : ユニクロメッキ


PBS36126S(M)

(t=2.0)
(t=2.3)

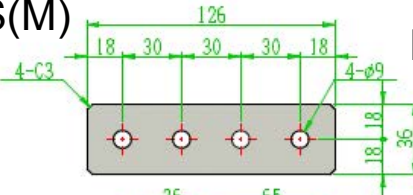


PBS101166T(M)

(t=2.0)
(t=2.3)

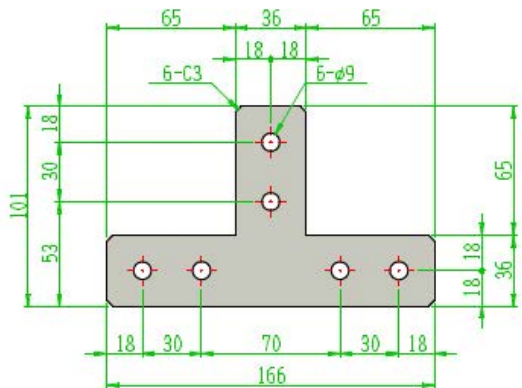


PBS101101L(M)

(t=2.0)
(t=2.3)

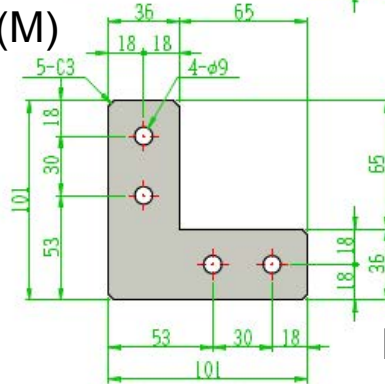


PBS106166X(M)

(t=2.0)
(t=2.3)

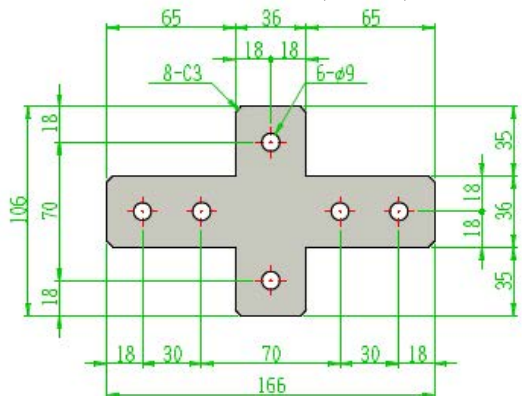

PBS101101R(M)

(t=2.0)
(t=2.3)

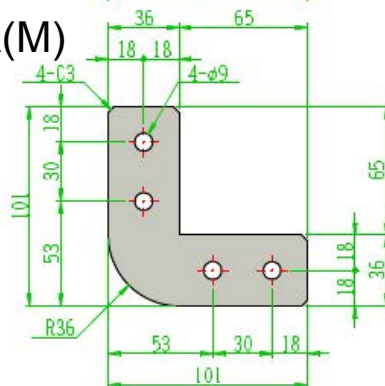

推奨ボルト : 六角穴付ボタンボルトまたは六角穴付ボルト
M8x12(座金なし)またはM8x16(座金付)ー4本

推奨ボルト : 六角穴付ボタンボルトまたは六角穴付ボルト
M8x12(座金なし)またはM8x16(座金付)ー6本





ED FRAME

Lジョイント

ELJ40



材 質 : SS41
表面処理 : ユニクロ
付属品 : セットビスM8x8

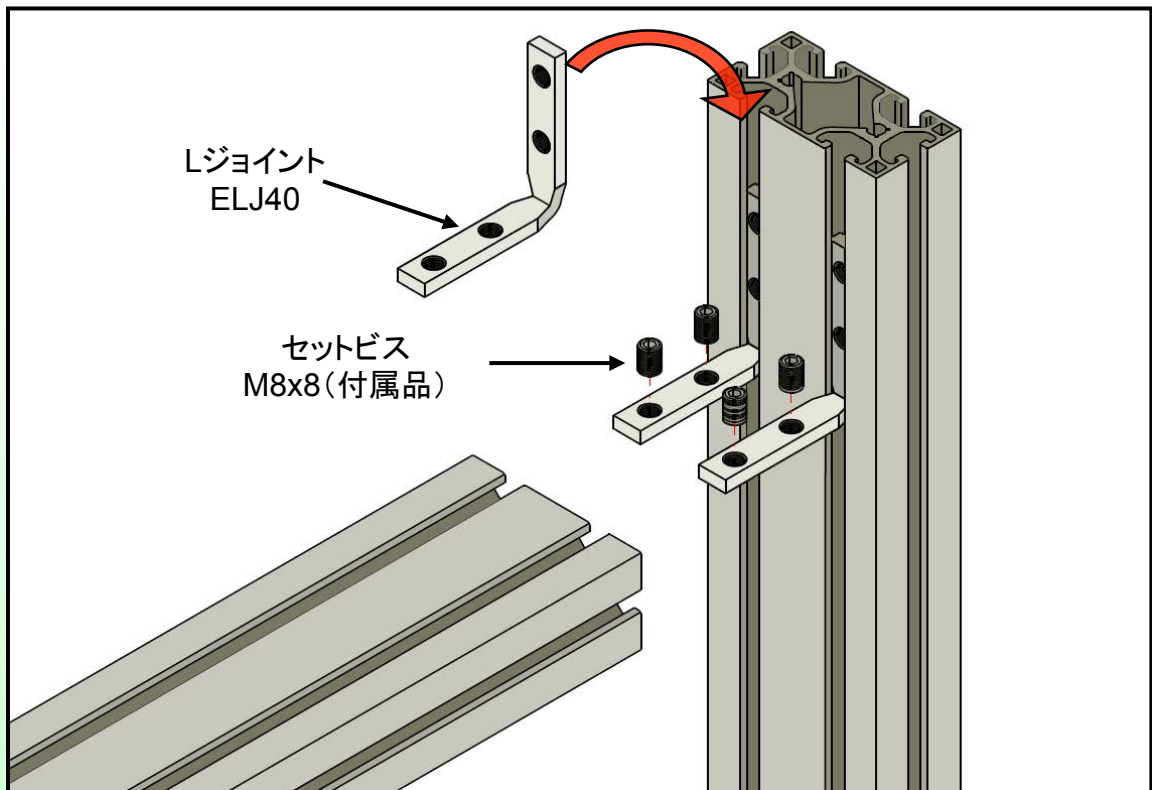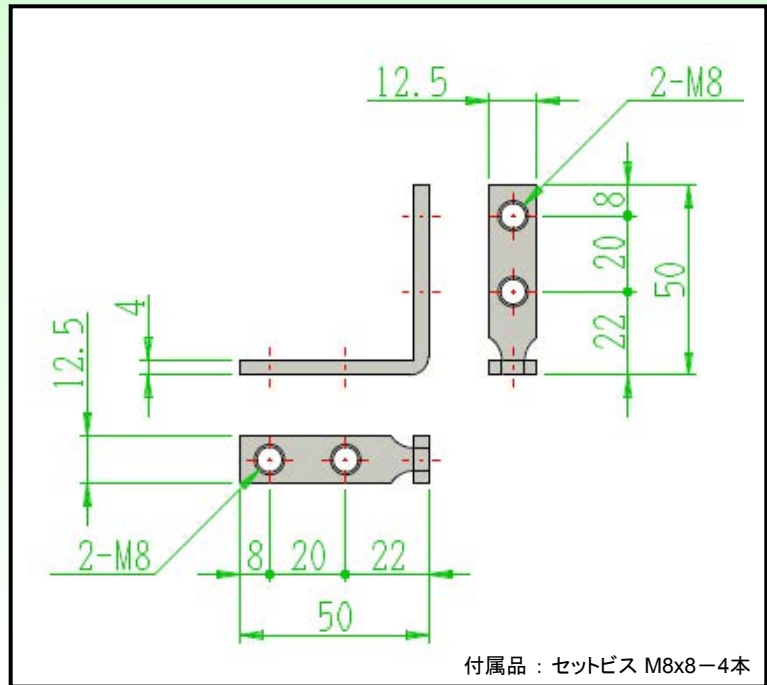

□40フレーム用
アクセサリ





ED FRAME

DNジョイント

EDJ40



材 質 : ADC12
 表面処理 : ニッケルメッキ
 (黒:電着塗装)
 付属品 : 六角穴付ボルト
 ECS0825
 : 後入れナット
 EDNT40M8

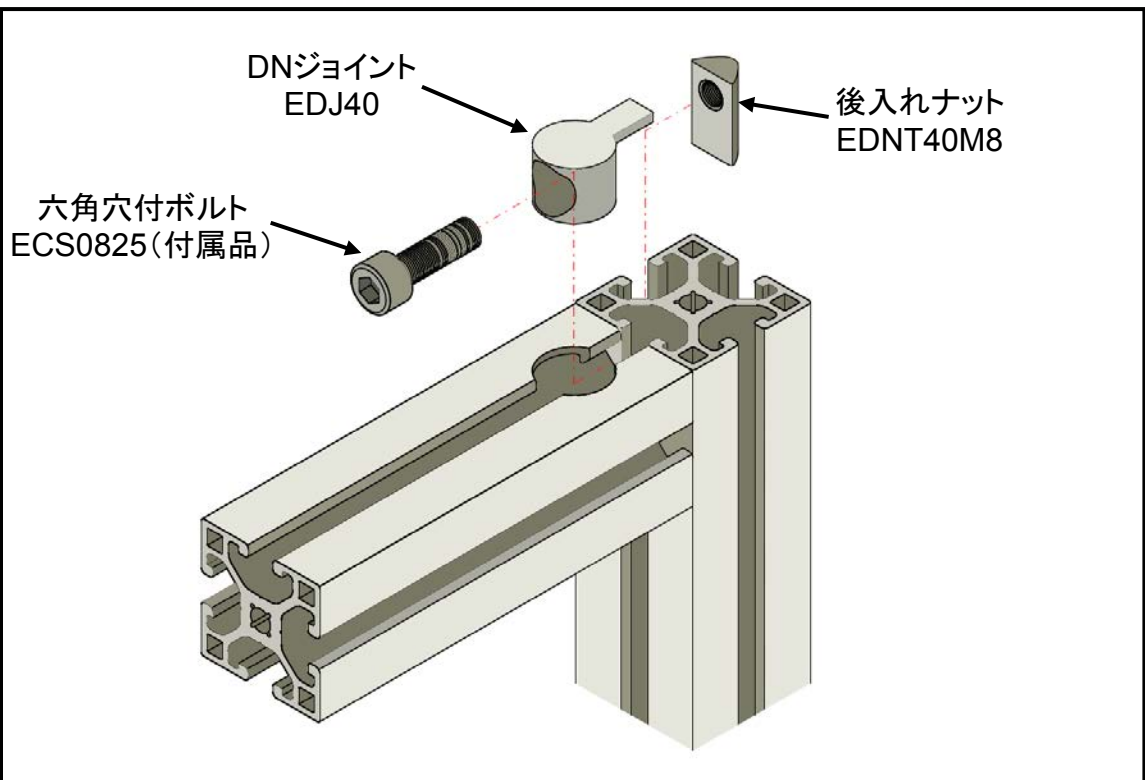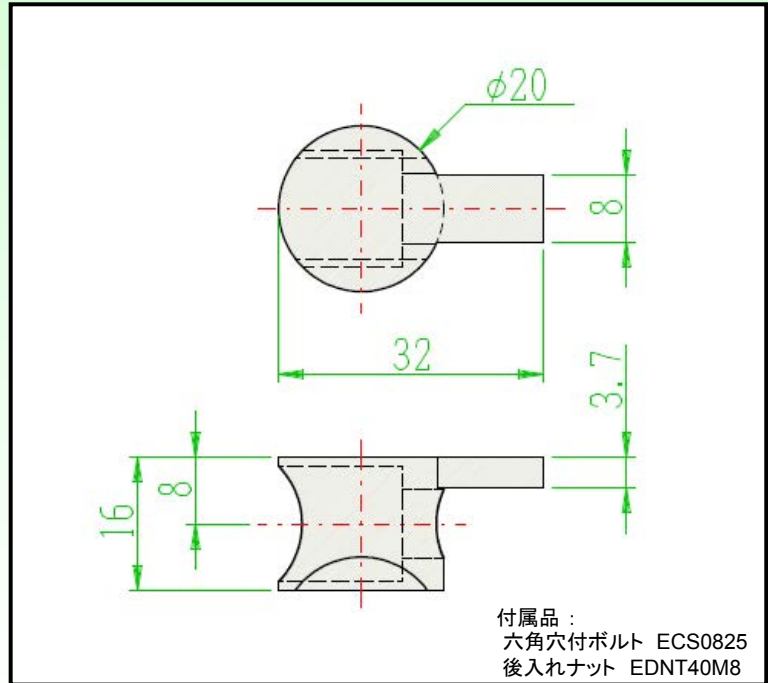



ED FRAME

STジョイント

ESJ40



材 質 : ADC12
表面処理 : ニッケルメッキ
(黒:電着塗装)
付属品 : 六角穴付ボルト
ECS0840

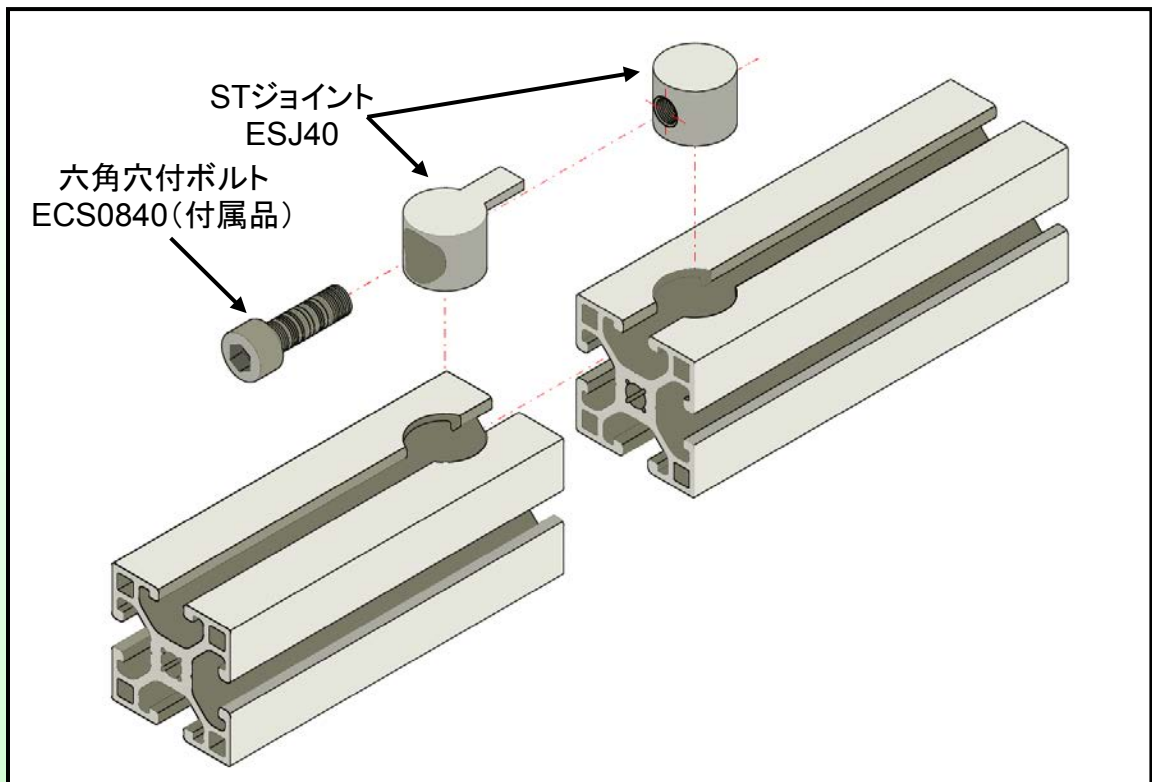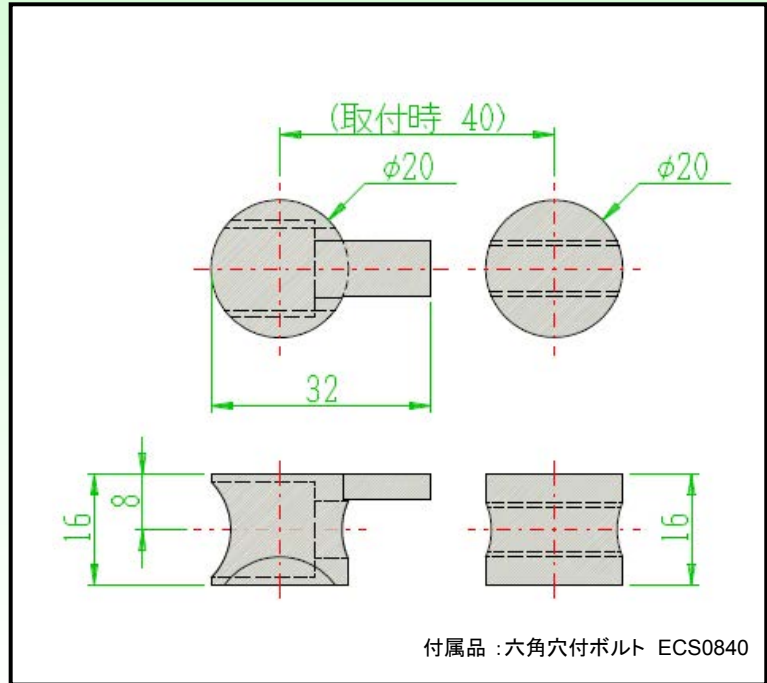

□40フレーム用
アクセサリ



ソフト溝カバー

ESC40G (ライトグレー定尺)

ESC40B (ブラック定尺)


ESC40G — □□□□

ESC40B — □□□□

長さ指定: 単位mm
(1~50000)



定 尺 : 50m/1ロール
材 質 : 軟質塩ビ
色 : ライトグレー/ブラック



ハード溝カバー

EHC40G (ライトグレー定尺)

EHC40B (ブラック定尺)

EHC40G —


□□□□

EHC40B — □□□□

長さ指定: 単位mm
(1~5000)



定 尺 : 3,000mm
材 質 : 硬質塩ビ
色 : ライトグレー/ブラック



ED FRAME

エンドキャップ



材 質 : ABS
色 : ブラック

EEC4040R (ED4040R用)

EEC4040 (ED4040S,4040T,4040L,4040H用)

EEC4080 (ED4080S,4080T,4080L,4080H用)


EEC8080 (ED8080S,8080T,8080L用)

EEC80L (ED80L用)


EEC40120 (ED40120S,40120T用)

EEC80120 (ED80120S用)


EEC4040R




EEC4040




EEC4080

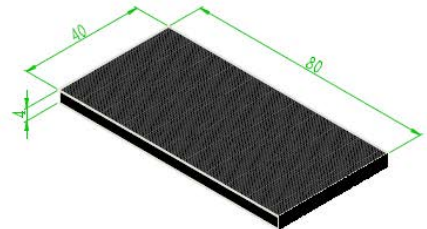


EEC8080

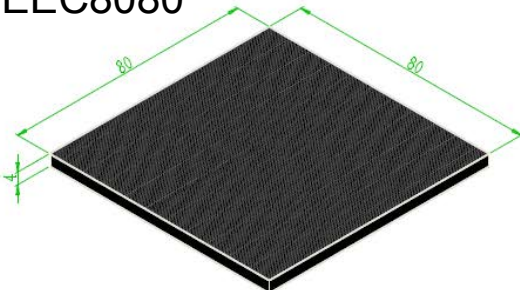


EEC80L

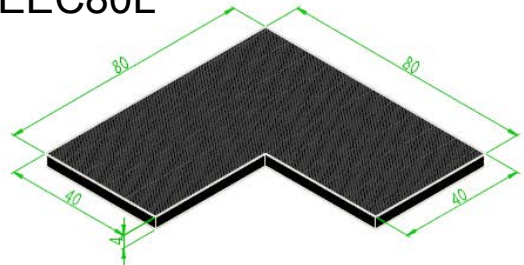

EEC40120

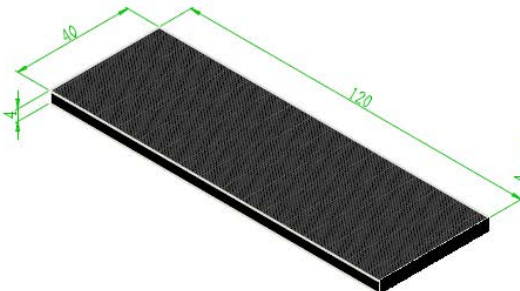

EEC80120

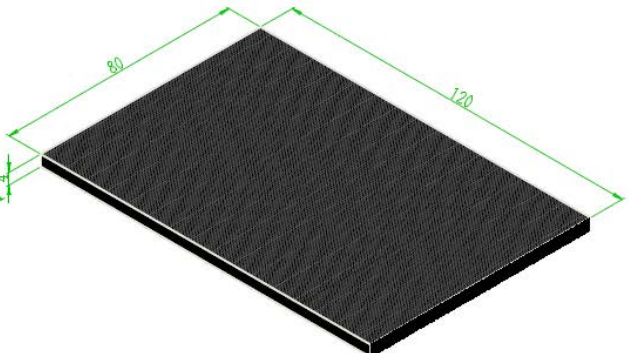

□40フレーム用
アクセサリ



ED FRAME

パネルホルダ



EPH40 (定尺3,000mm)

EPH40-□□□□


長さ指定: 単位mm
(1~3000)



定 尺 : 3,000mm
材 質 : 硬質塩ビ
色 : ブラック

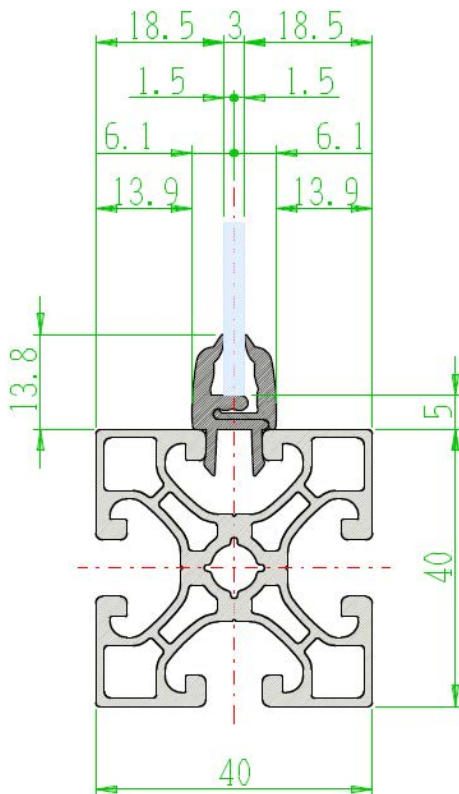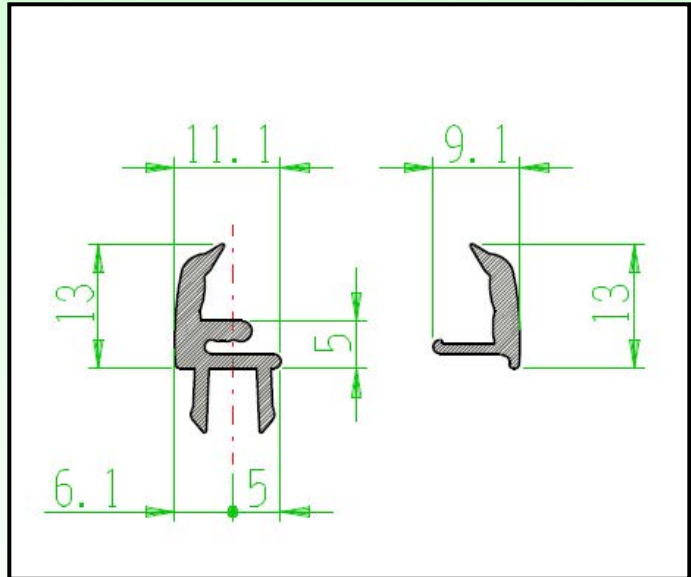

パネル厚3mmの場合

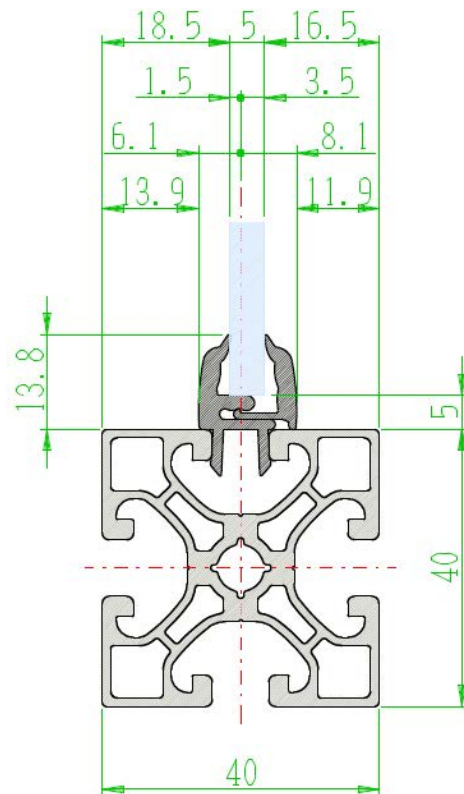

パネル厚5mmの場合

□40フレーム用
アクセサリ



ZHU YANG CONSTRUCTION CO., LTD.

ED FRAME

パネルサポート


EPS40M4 (M4ナット入)

EPS40M5 (M5ナット入)



EPS40M6 (M6ナット入)



材質 : 軟質塩ビ(本体)
SS41(ナット)
色 : 透明

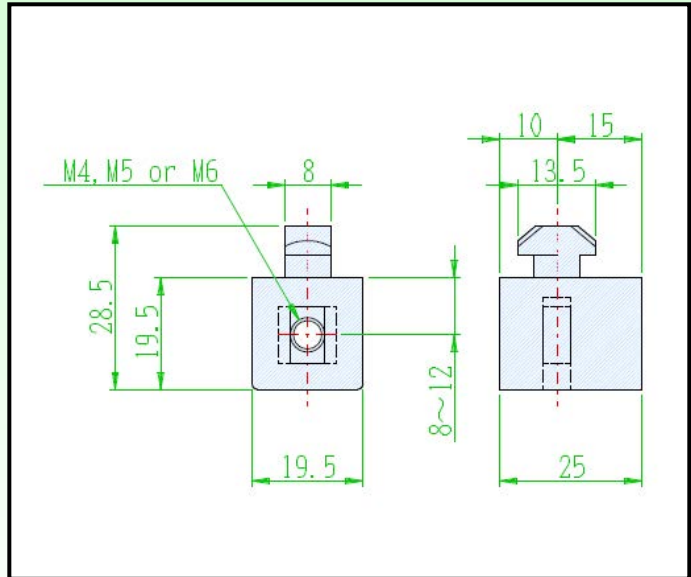

取付方法

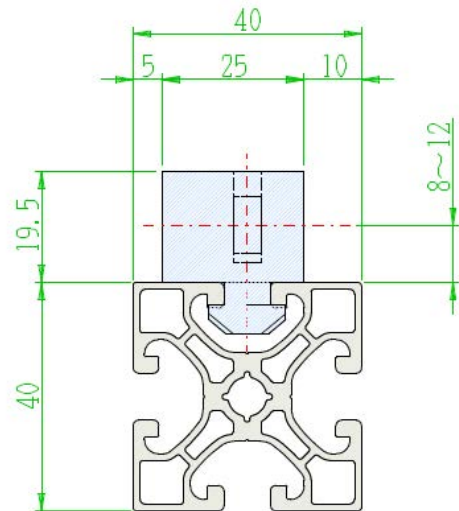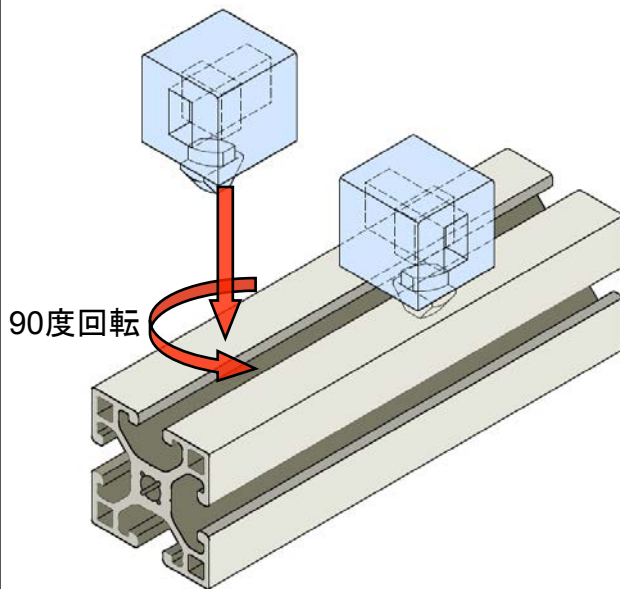

取付時寸法図

□40フレーム用
アクセサリ



ZHU YANG CONSTRUCTION CO.,LTD.

ED FRAME

アジャスタプレート



EAP4080SM12 (M16)

EAP8080SM12 (M16, M20)

EAP8080NM12 (M16, M20)


EAP100100SM12 (M16, M20)

EAP100100RM12 (M16, M20)

材質 : ADC12 もしくは A5052P (t=12.0)
表面処理 : アルマイト


EAP4080S
(t=12.0)

推奨ボルト :
六角穴付ボルト
M8x15(座金なし) - 2本

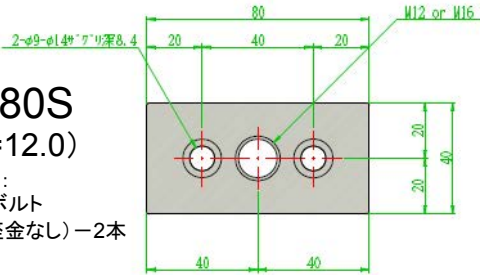


EAP8080S
(t=12.0)

推奨ボルト :
六角穴付ボルト
M8x15(座金なし) - 4本

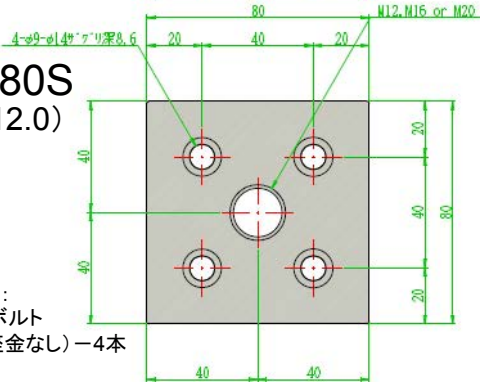


EAP8080N
(t=12.0)


推奨ボルト :
六角穴付ボルト
M8x15(座金なし) - 3本

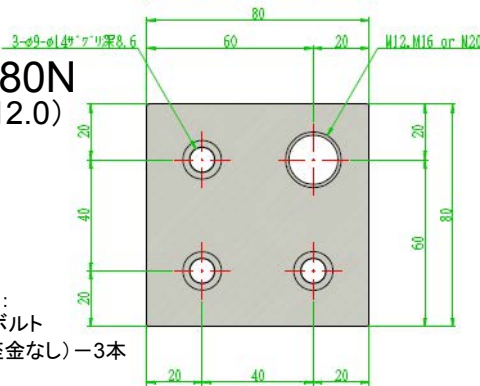

EAP100100S (t=12.0)

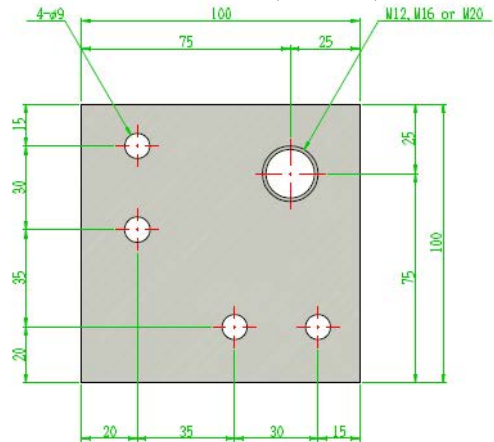

EAP100100R (t=12.0)

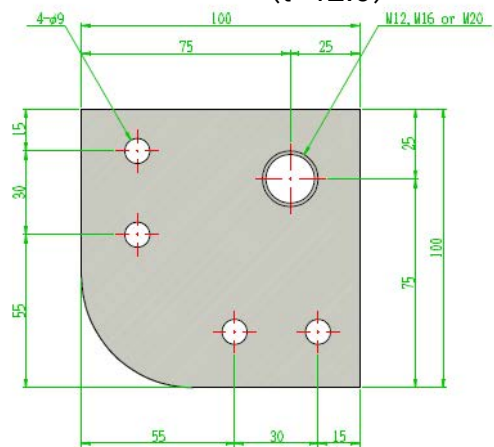

推奨ボルト : 六角穴付ボタンボルトまたは六角穴付ボルト
M8x25(座金付) - 4本



後入れナット

EDNT40M3 (M3タップ)

EDNT40M4 (M4タップ)


EDNT40M5 (M5タップ)

EDNT40M6 (M6タップ)

EDNT40M8 (M8タップ)



材 質 :SS41
表面処理 :ニッケルメッキ

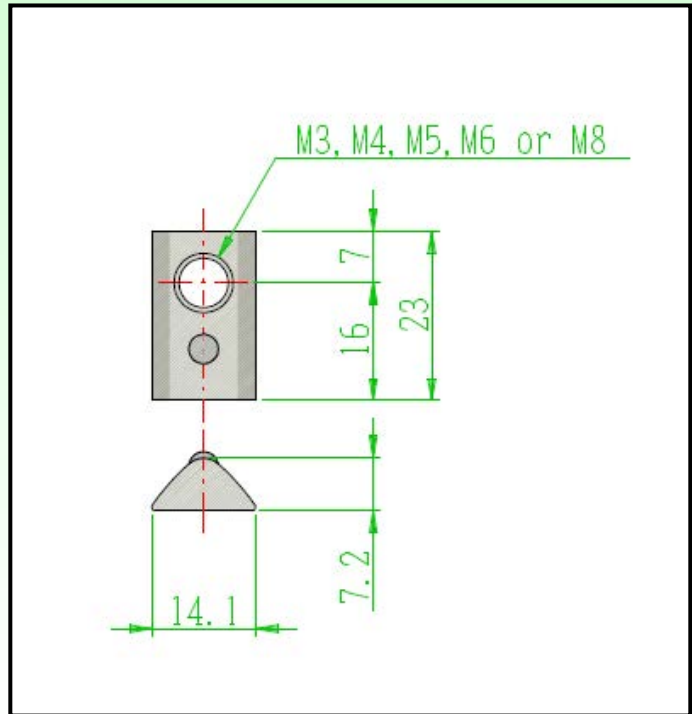



特殊用途フレーム




ED FRAME

ED2020S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133～参照)



定 尺 :5,500mm
(最大6,000mm)


材 質 : A6063-T5

表面処理 : アルマイト

(黒:電着塗装)

單位質量 : 0.46kg/m


断面二次モーメント
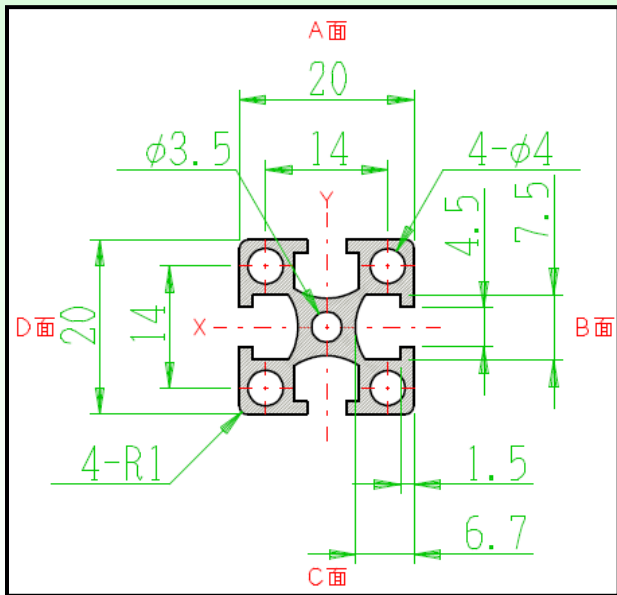
$$:lx=6.42 \times 10^3$$
$$:ly=6.42 \times 10^3$$


ED2040S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133~参照)



定 尺 :5,500mm
(最大6.000mm)


材 質 : A6063-T5

表面処理 : アルマイト

(黒:電着塗装)

單位質量 : 0.86kg/m

断面二次モーメント

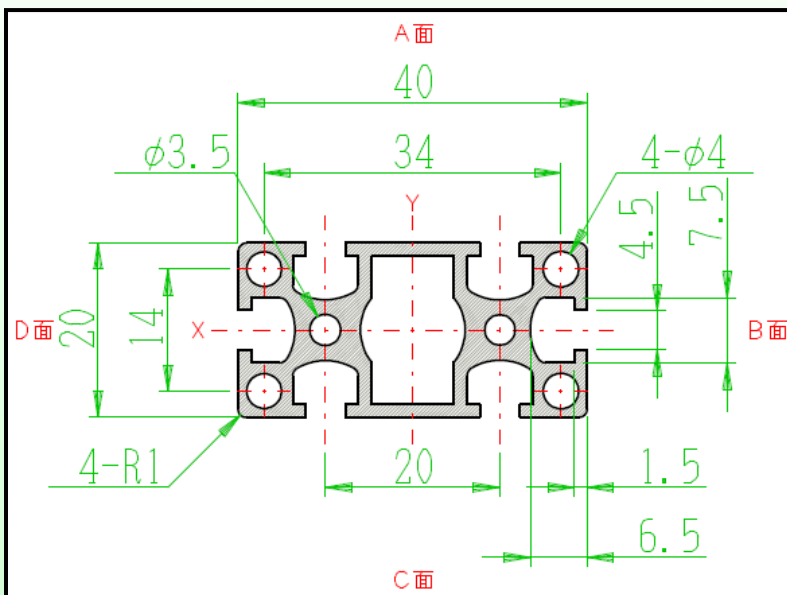
$$: |x| = 1.20 \times 10^4$$
$$:ly=4.79 \times 10^4$$


ED FRAME


ED1530S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133~参照)




定 尺 : 5,500mm
(最大6,000mm)
材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)
単位質量 : 0.67kg/m
断面二次モーメント
: $I_x = 6.92 \times 10^3$
: $I_y = 1.47 \times 10^4$

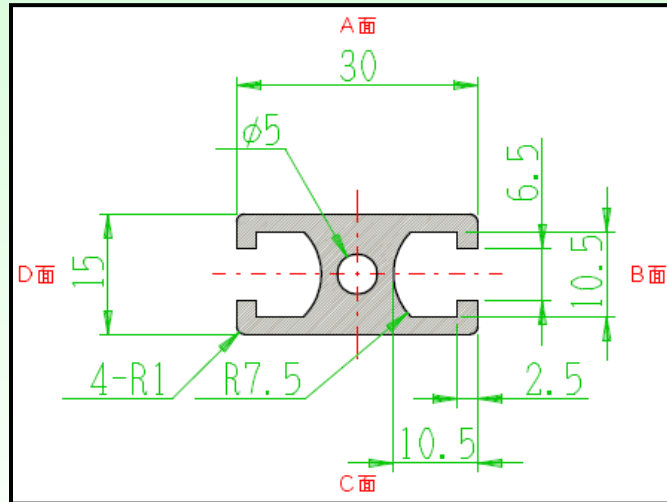


ED1560S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133~参照)



定 尺 : 5,500mm
(最大6,000mm)
材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)
単位質量 : 1.28kg/m
断面二次モーメント
: $I_x = 1.21 \times 10^4$
: $I_y = 1.27 \times 10^5$

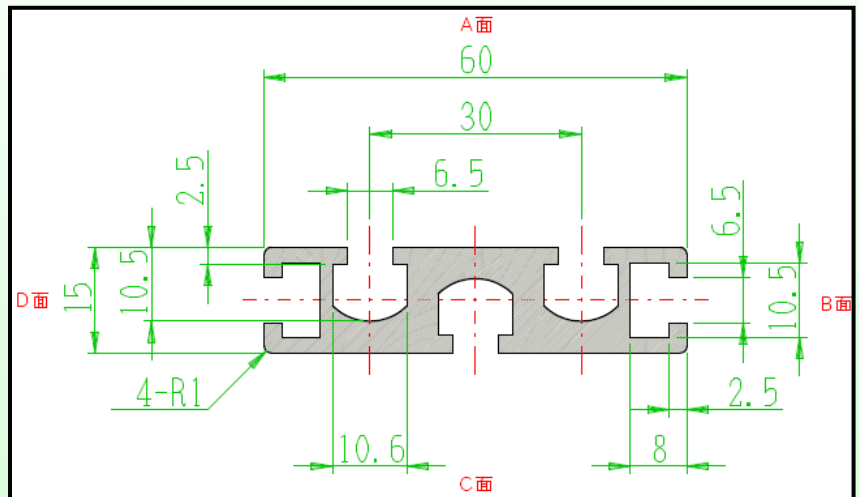

特殊用途フレーム




ED FRAME


ED1590S-□□□□-□□

長さ：単位mm

追加工記号
(P-133～参照)





定 尺 : 5,500mm
(最大6,000mm)
材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)
単位質量 : 2.02kg/m
断面二次モーメント
: $I_x = 1.83 \times 10^4$
: $I_y = 4.49 \times 10^5$

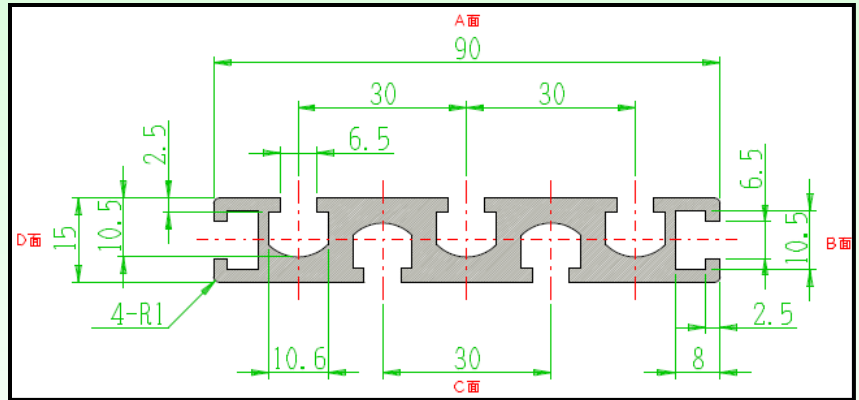

特殊用途フレームの応用例1 小型機器・ボックスの扉など

特殊用途フレームの応用例2 スライドドアなどのサッシに

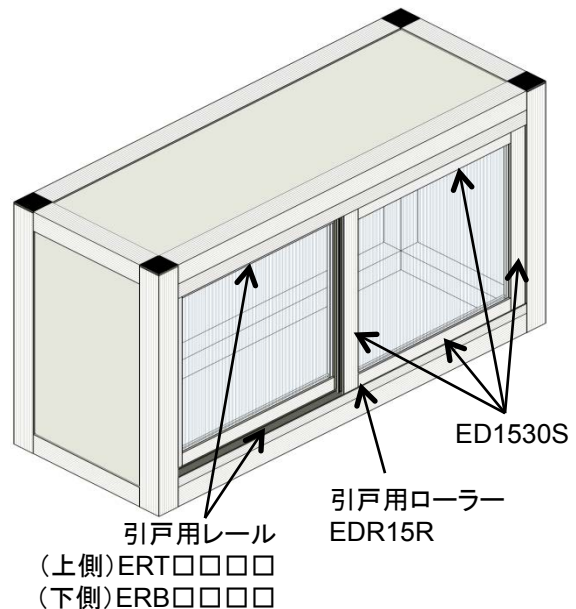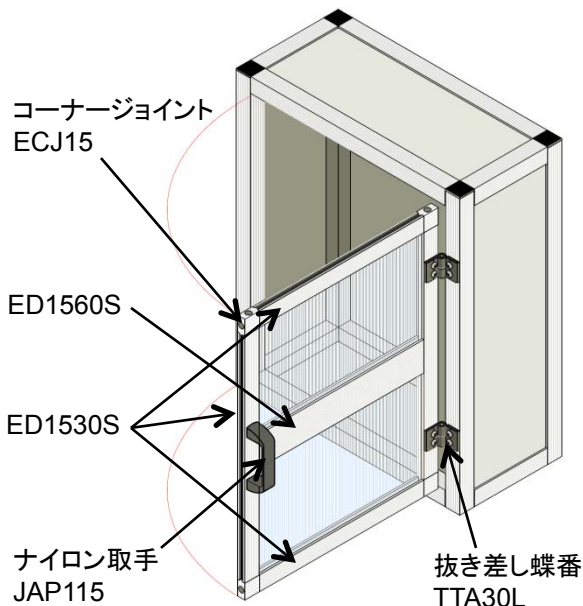

特殊用途フレーム用 アクセサリ

特殊用途フレーム
用アクセサリ



パネルブラケット

EPB3015


(タップなし)

EPB3015T

(M4タップ付)



材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

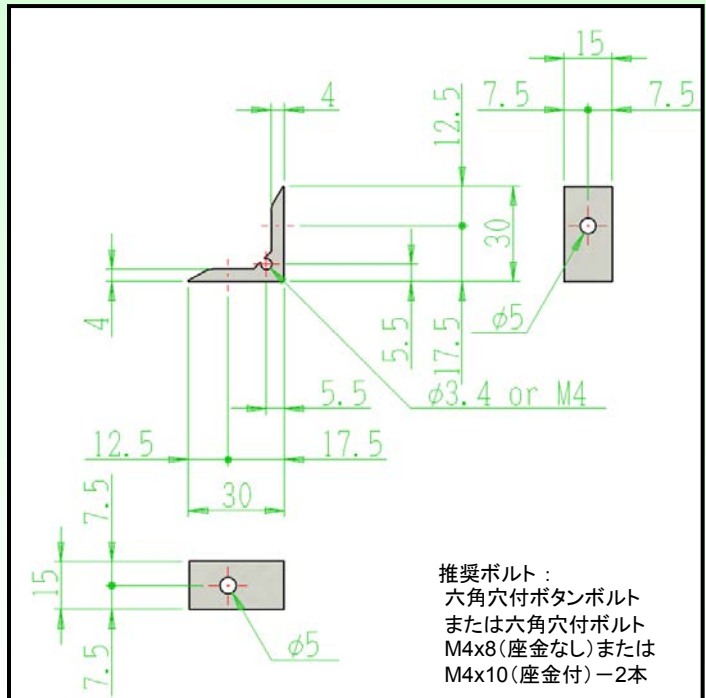

パネルブラケット

EPB3035


(タップなし)

EPB3035T

(M4タップ付)



材 質 : A6063-T5
表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

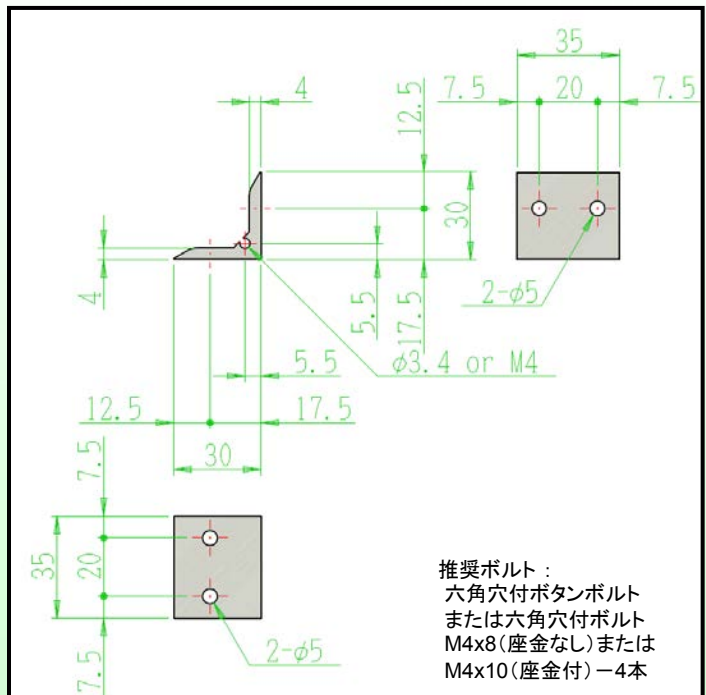

ED FRAME


Lジョイント

ELJ20



材 質 : SS41
表面処理 : ユニクロ
付属品 : セットビスM4x6

注 : ED2020S・ED2040S用

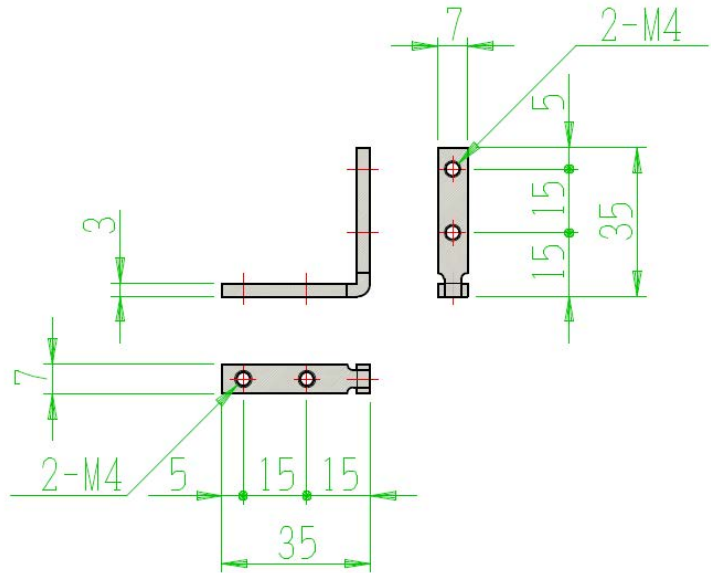

付属品 : セットビス M4x6-4本


Lジョイント

ELJ15



材 質 : SS41
表面処理 : ユニクロ
付属品 : セットビスM6x8

注 : ED1530S・ED1560S・ED1590S
および口30フレーム用

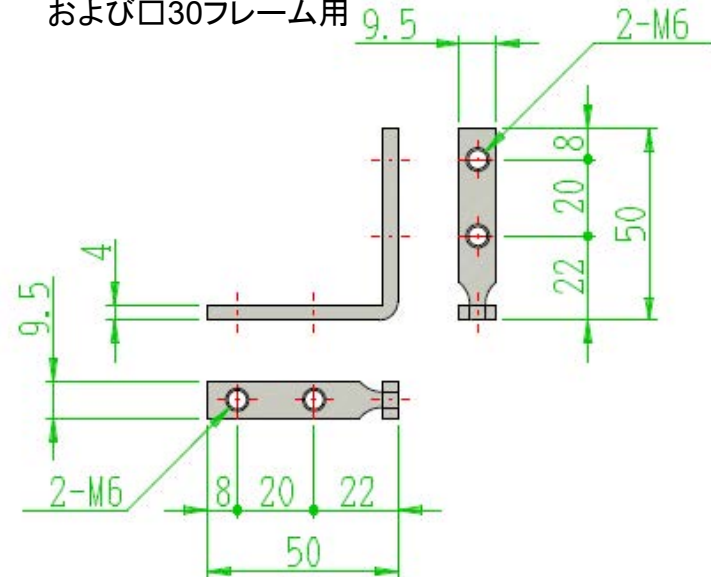

付属品 : セットビス M6x8-4本

特殊用途フレーム
用アークセサリ



ED FRAME


DNジョイント

EDJ20



材 質 : ADC12
 表面処理 : ニッケルメッキ
 (黒:電着塗装)
 付属品 : 六角穴付ボルト
 ECS0415
 : 四角ナット
 ENT20M4

注 : ED2020S・ED2040S用

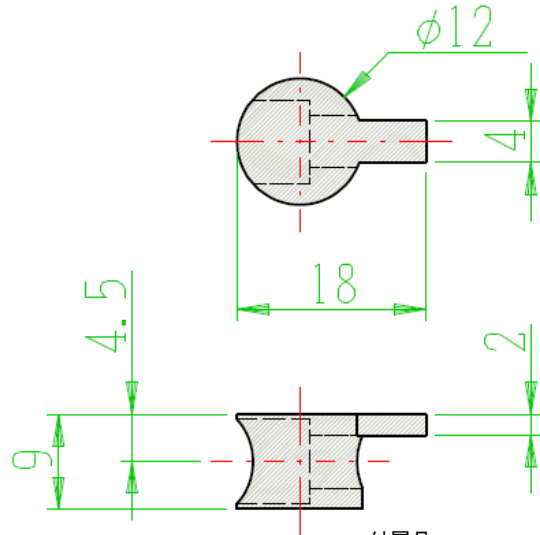


付属品 :
 六角穴付ボルト ECS0415
 四角ナット ENT20M4

STジョイント

ESJ20



材 質 : ADC12
 表面処理 : ニッケルメッキ
 (黒:電着塗装)
 付属品 : 六角穴付ボルト
 ECS0420

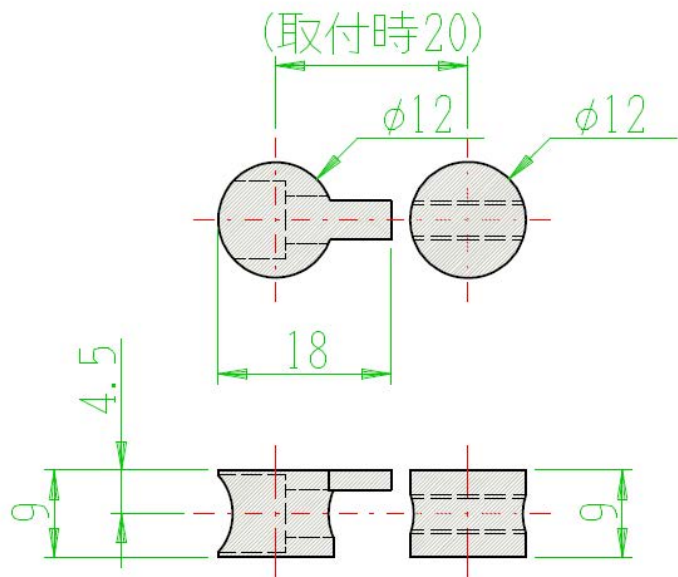

注 : ED2020S・ED2040S用 付属品 : 六角穴付ボルト ECS0420

特殊用途フレーム
 用アクセサリ



ED FRAME

ハード溝カバー

EHC20W (ホワイト定尺)

EHC20B (ブラック定尺)

EHC20W-□□□□


EHC20B -□□□□

長さ指定: 単位mm
(1~3000)



定尺 : 3,000mm
材質 : 硬質塩ビ
色 : ホワイト/ブラック

注: ED2020S・ED2040S用

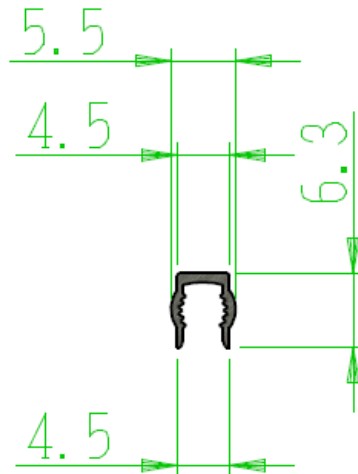

エンドキャップ



EEC2020 (ED2020S用)

EEC2040 (ED2040S用)



材質 : ABS
色 : ブラック

EEC2020

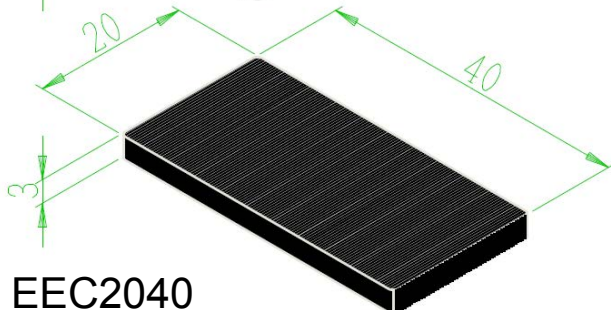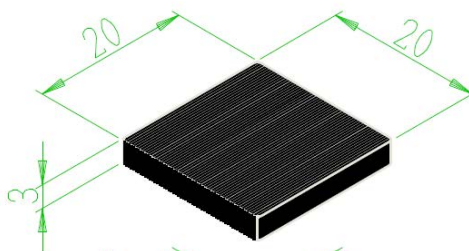

EEC2040

特殊用途フレーム
用アクセサリ



ED FRAME

コーナージョイント

ECJ15A(標準型)

ECJ15B

(引戸用レール逃げ溝付)




材 質 : ADC10

表面处理：シルバー塗装

付属品 : 六角穴付ボルト
ECS0616

注：適用フレームはED1530S

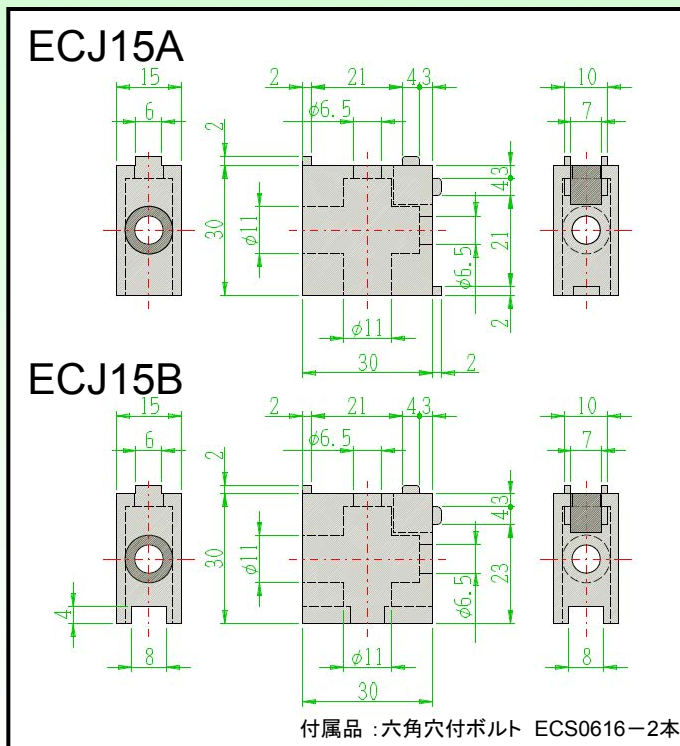

パネルホルダ

EPH303

(3mmパネル用定

尺)

EPH305 (5mmパネル用定尺)

EPH303 - □□□□ (3mmパネル用)


EPH305 — 長さ指定: 単位mm (5mmパネル用)
(1~3000)




定 尺 : 3,000mm

材 質 : 軟質塩ビ

色：透明

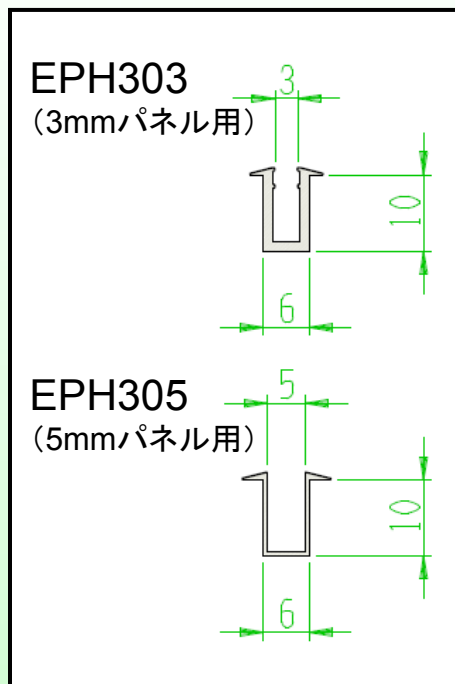

ED FRAME

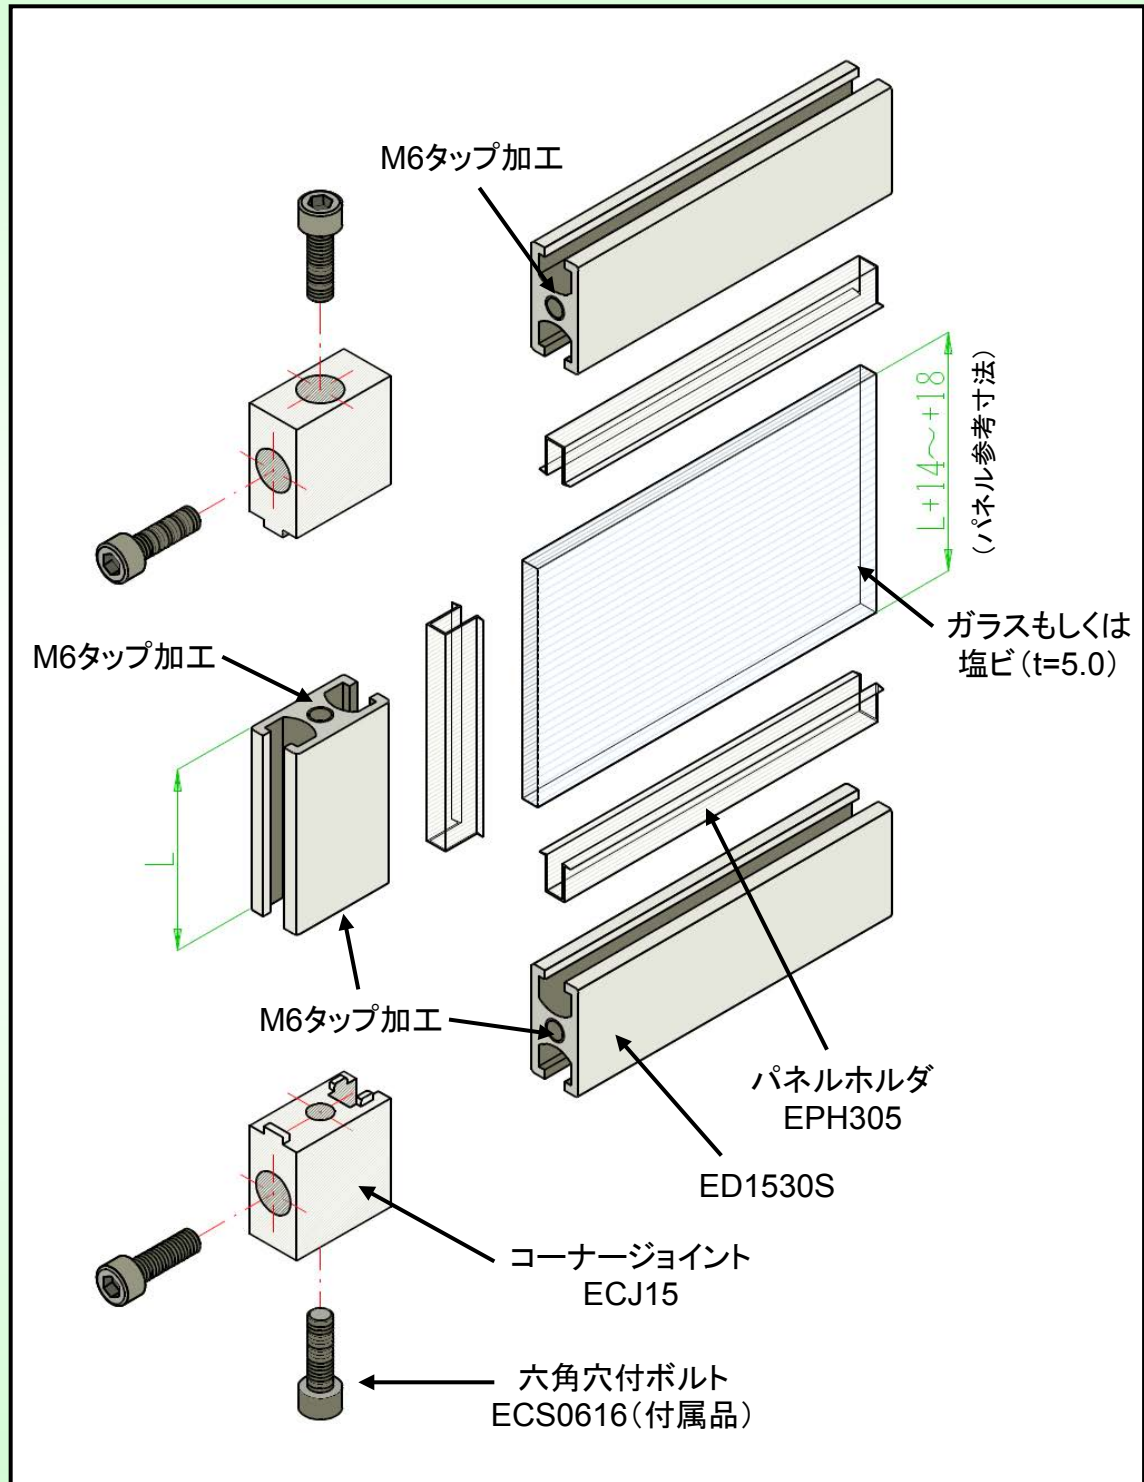

特殊用途フレーム
用アクセサリ



引戸用レール

ERT□□□□(上側)

ERB□□□□(下側)

長さ：単位mm




定 尺 : 5,500mm
(最大7,800mm)

材 質 : A6063-T5


表面処理 : アルマイト
(黒:電着塗装)

注：M4皿ネジ取付穴の位置は
図面にてご指示願います。

ERT□□□□(上側)

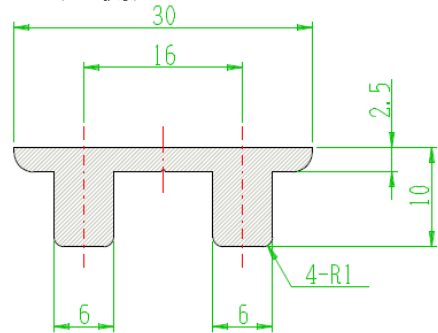

ERB□□□□(下側)

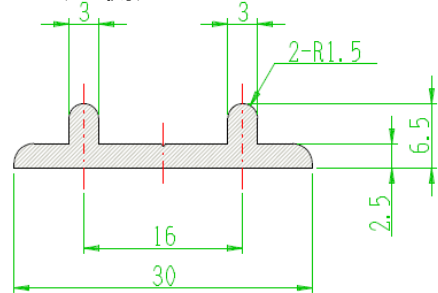


引戸用ローラー

EDR15R




材 質 : ポリアセタール(ローラー部)
SUS304(シャフト部)

注：取付にはφ3穴加工が
必要となります。

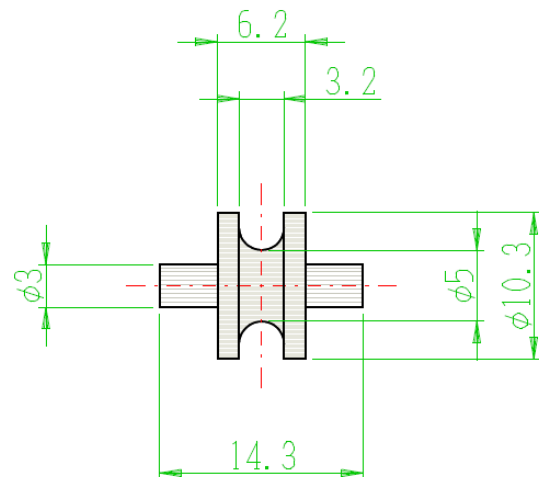

ED FRAME

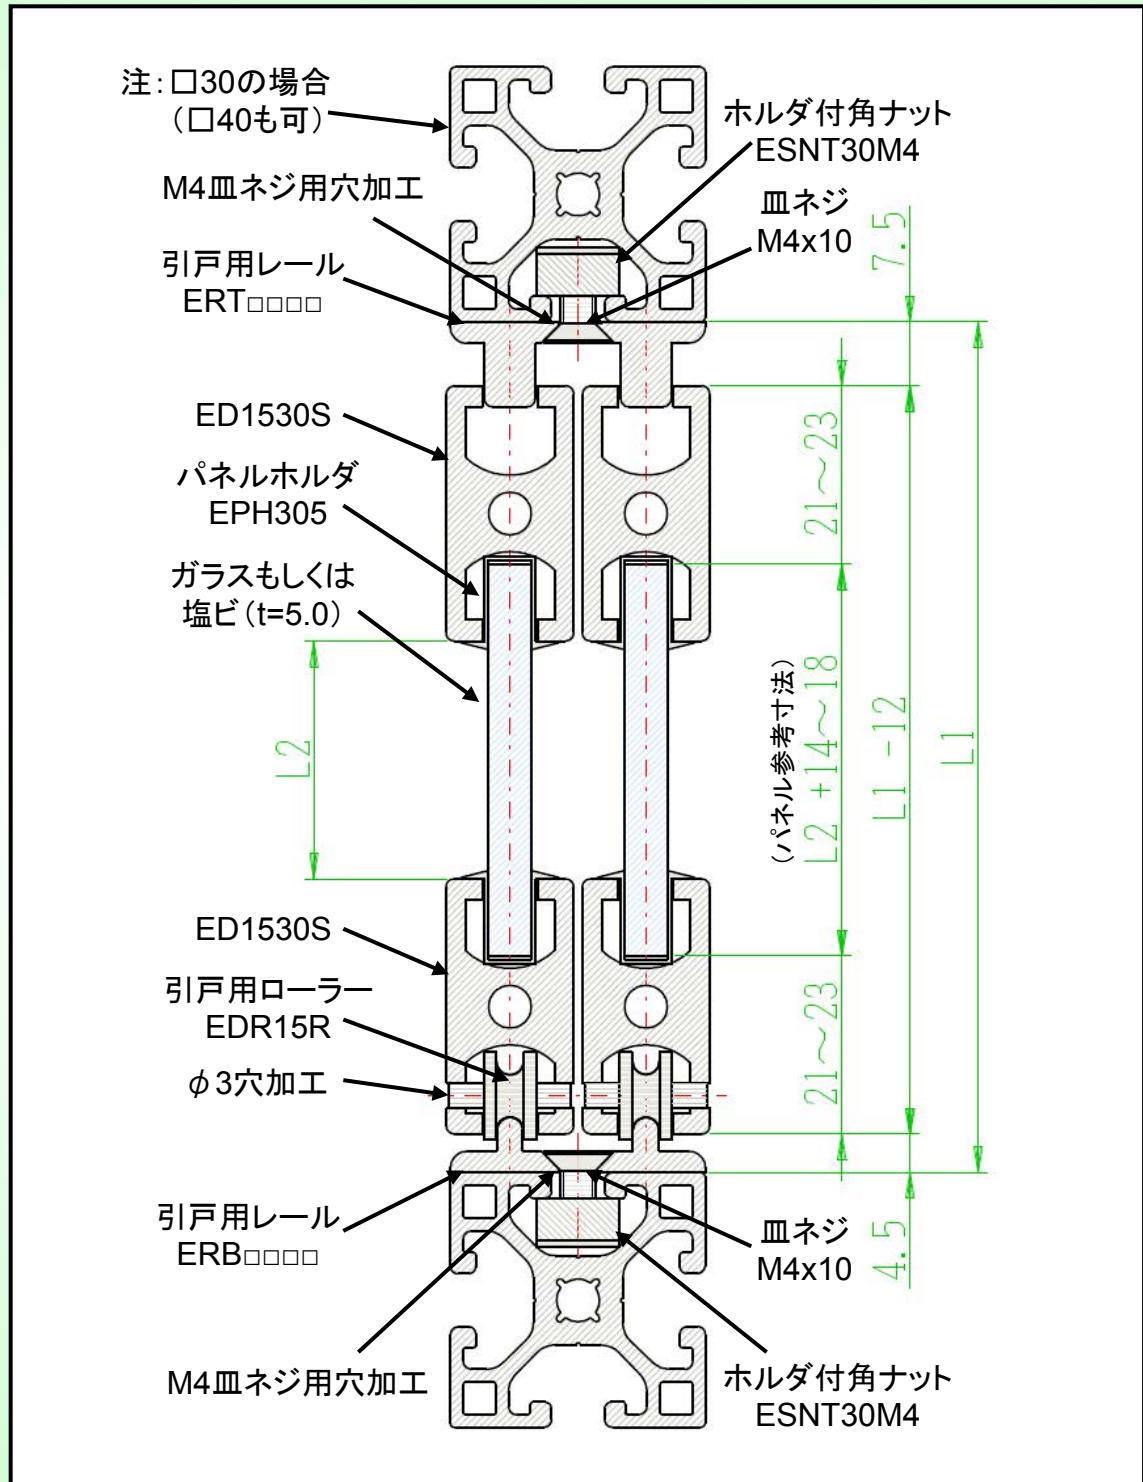

特殊用途フレーム
用アクセサリ




四角ナット

ENT15M4 (M4タップ)
ENT15M5 (M5タップ)
ENT15M6 (M6タップ)
(ED1530S, 1560S,
ED1590S用)



材 質 : SS41
表面処理 : ニッケルメッキ

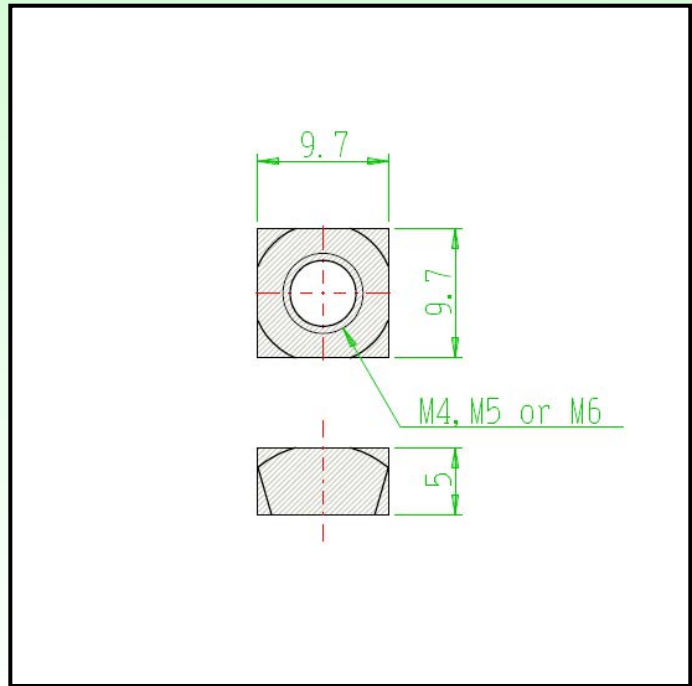

ED FRAME

新竹市海埔路171巷45之1號
TEL:+886-3-5402461
FAX:+886-3-5403976

取扱代理店:



ZHU YANG CONSTRUCTION CO.,LTD.